

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	566	~	678	MHz
通带损耗	/	/			1.1	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	DC-340	MHz≥	60			dBc
带外抑制	340-430	MHz≥	20			dBc
带外抑制	758-2000	MHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	SMP-M or J
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图



外形结构图 (mm)

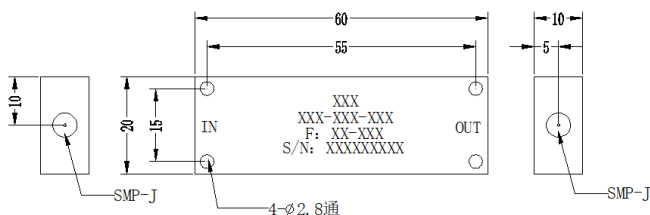

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。