


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	14	~	14.5	GHz
通带损耗	/	/			0.35	dB
带外抑制	DC-12.75	GHz≥	80			dB
带外抑制	16-21	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	BJ120
波导法兰型号	FBM120
表面	镀银
功率容量	100W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

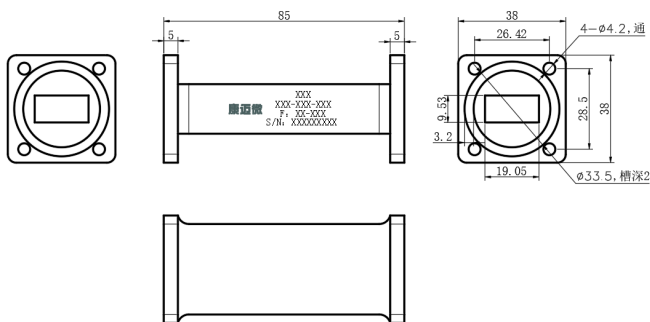

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。