

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	8	~	12.4	GHz
增益	40			dB
增益平坦度			±2	dB
噪声系数			5.5	dB
驻波比			2	
P-1dB功率	10			dBm
最大输入功率			10	dBm
带外抑制	40@5.8&14.6GHz			dB


其它参数

接口形式	N -JK
接口材质	不锈钢
重量	< 1.5kg
阻抗	50Ω
表面	黑色
工作电压	+5V
工作温度	-0~+50℃设计保证
质量等级	工业级
其它	内置可充电电池，续航4小时以上，配充电器（5V@2.5A）及充电线

参考实物图



外形结构图 (mm)

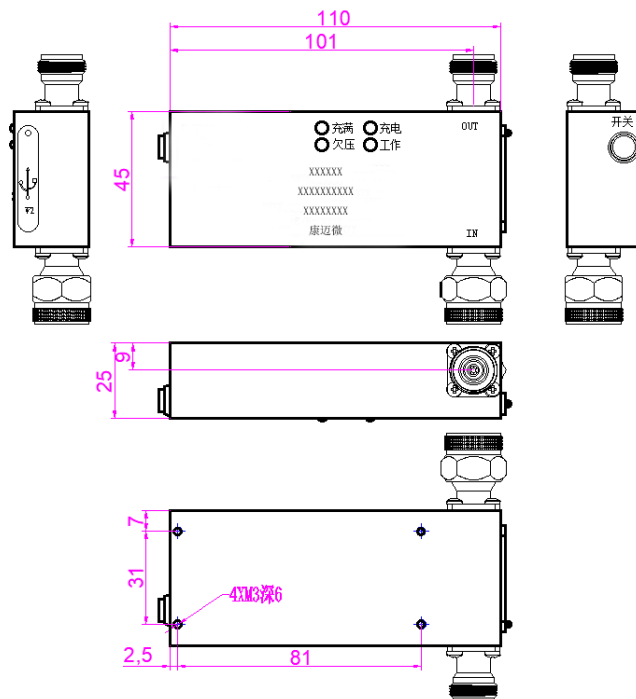

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 如果放大器直接连接天线，要做静电防护或加限幅器保护；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。