


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	839	~	870	MHz
通带损耗	/	/			3	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-780	MHz≥	40			dB
带外抑制	920-3500	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

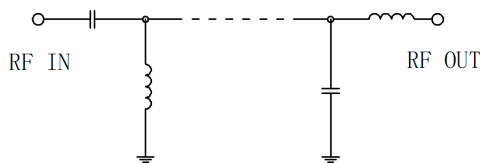


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
780	16.69	-48.59	7.88
790	17.13	-38.79	8.41
800	15.56	-28.78	9.6
810	10.45	-17.04	21.01
820	2.74	-6.58	29.39
830	1.36	-3.15	22.56
840	1.12	-2.52	19.33
850	1.32	-2.36	18.4
860	1.16	-2.41	18.95
870	1.28	-2.69	21.72
880	1.29	-3.82	26.99
890	5.86	-9.94	15.73
900	17.74	-21.44	10.68
910	28.54	-33.9	4.52
920	37.74	-46.85	-26.76


参考实物图



外形结构图 (mm)

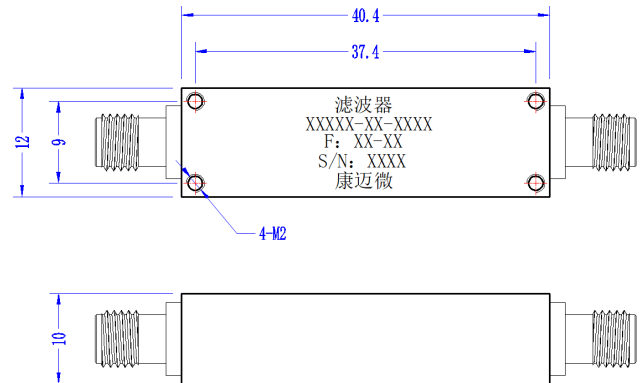

典型测试曲线图

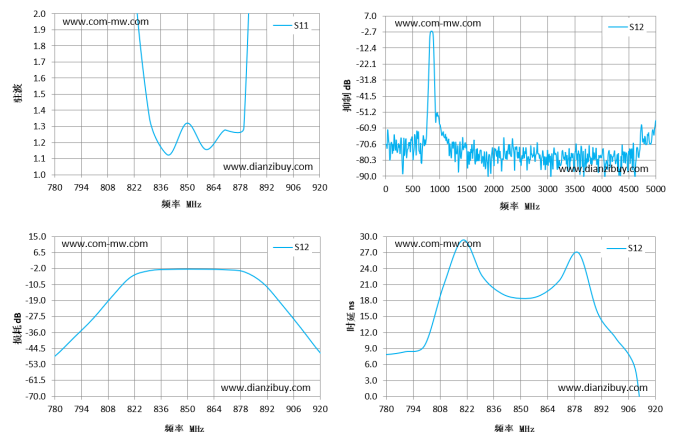

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。