

产品特点

小体积，高性价比。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	190	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	290-390	MHz≥	47			dB
带外抑制	390-800	MHz≥	75			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.1	1.13	-0.09	-0.12	1.15
29	1.15	-0.29	-0.32	1.16
57	1.11	-0.47	-0.46	1.09
86	1.06	-0.49	-0.57	1.05
114	1.03	-0.59	-0.63	1.02
143	1.17	-0.75	-0.73	1.18
171	1.09	-0.9	-0.99	1.08
200	1.12	-1.48	-1.39	1.08
229	28.13	-17.18	-16.56	88.95
257	9.21	-37.41	-37.63	8.47
286	22.37	-50.14	-50.58	44.2
314	11.86	-67.32	-66.59	25.63
343	20.27	-85.8	-87.06	11.59
371	23.26	-87.59	-87.6	17.72
400	9.9	-87.41	-92.57	15.44


参考实物图



外形结构图 (mm)

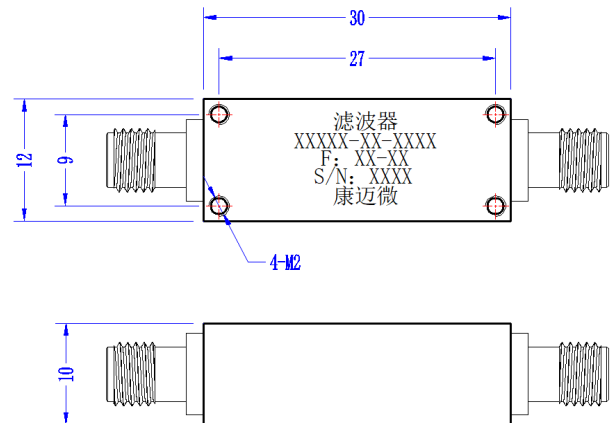

典型测试曲线图

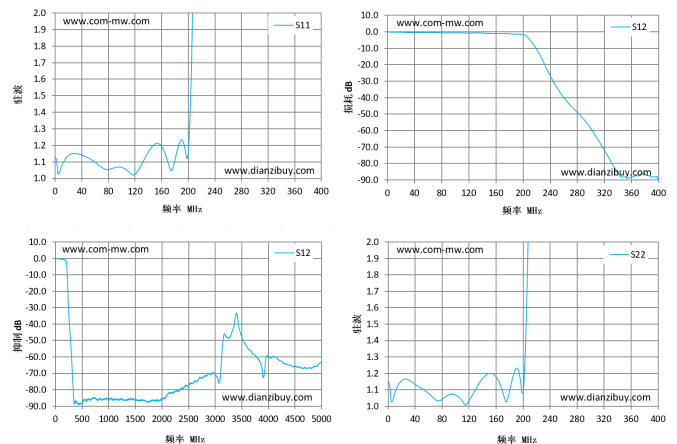

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。