


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			1750	~	2050	MHz
通带损耗					3.0	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-1550	MHz≥	40			dB
带外抑制	2250-5000	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
绝对时延	≤7.0ns
时延波动	≤3.0ns
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证


功能示意图

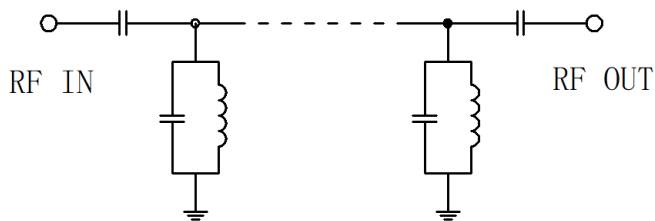


典型测试数据

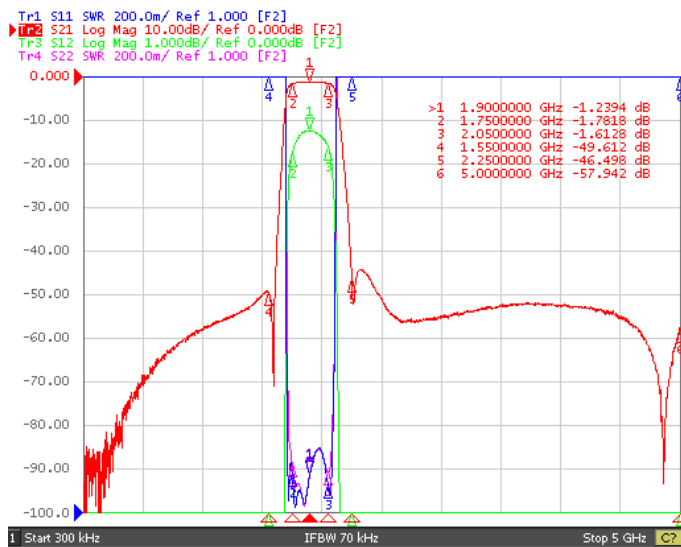


参考实物图




外形结构图 (mm)

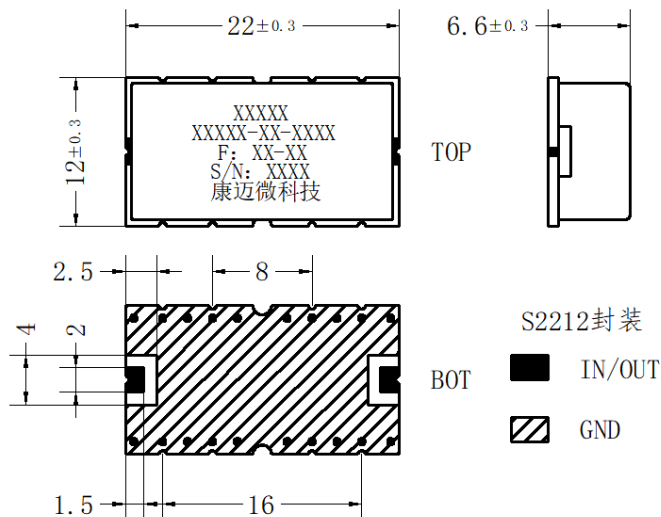

建议PCB布局图

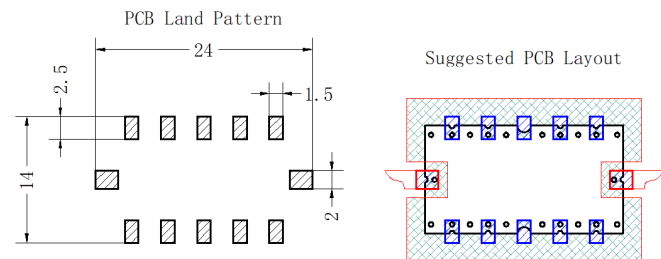

典型测试曲线图

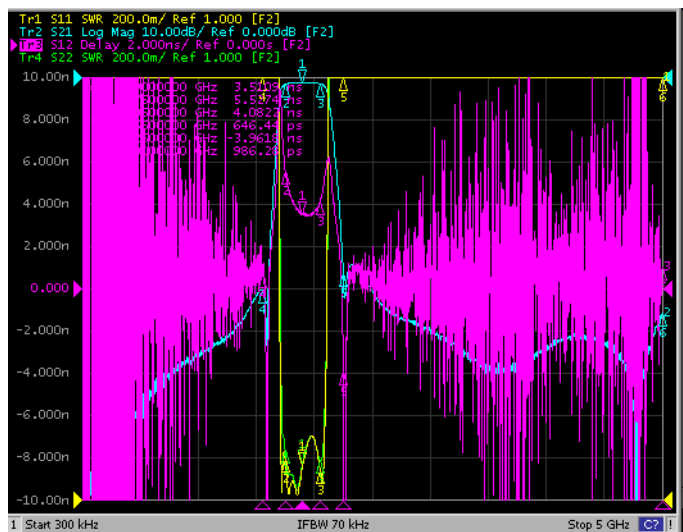

注意事项

1 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

通带频率 1750~2050MHz,DC-1550MHz≥40dB,2250-5000MHz≥40dB,表面贴装	
2	产品支持190°C回流焊
3	频率大于2000MHz的微波多层板上开孔嵌入式安装滤波器要注意接地。