

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	49	~	65	GHz
通带损耗	/	/			1.8	dB
带外抑制	DC-45	GHz≥	60			dBc
带外抑制	70-75	GHz≥	50			dBc (70G以上设计保证)
通带驻波	/	/			2	


其它参数

接口形式	1.85-F or K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级

参考实物图



外形结构图 (mm)

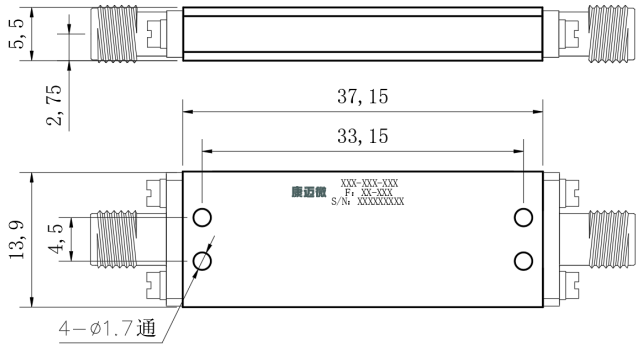

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。