


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	6150	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带外抑制	6400	MHz≥	22			dB
带外抑制	6500	MHz≥	28			dB
带外抑制	8000-13000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
时延波动	2ns
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

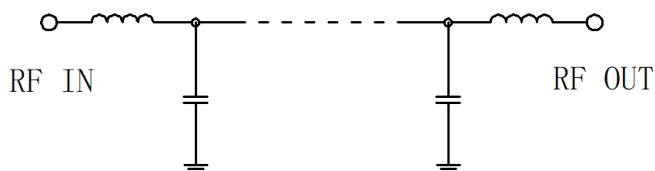


参考实物图



外形结构图 (mm)

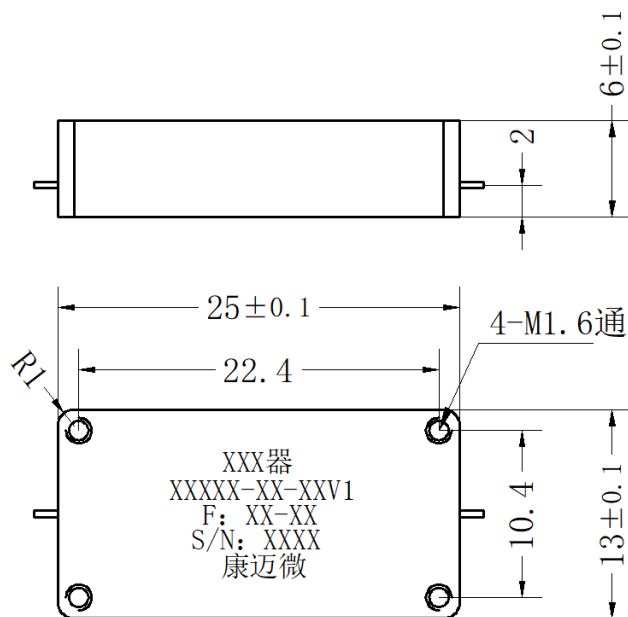

典型测试曲线图

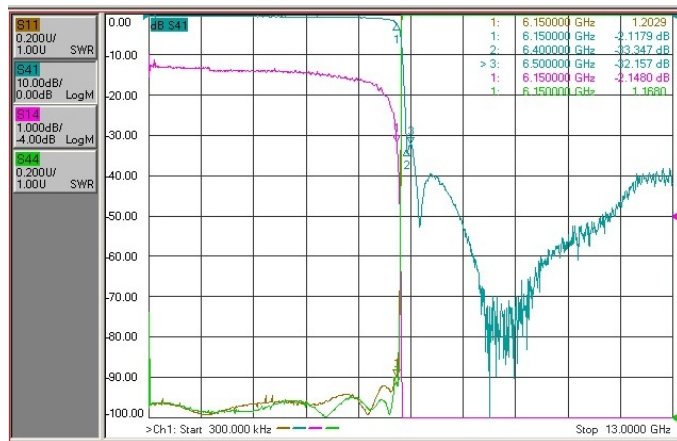

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。