


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		1518	~	1610	MHz
阻带抑制	≥	50			dB
通带频率		DC	~	1463	MHz
通带频率		1657	~	2500	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	L29-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	300W设计保证

外形结构图 (mm)

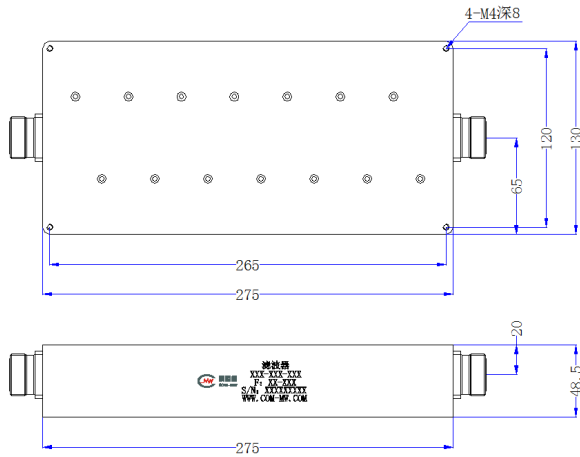

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。