

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	300	~	340	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-240	MHz≥	40			dBc
带外抑制	390-1000	MHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	微带圆针0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
250	34.77	97.04	-51.17	-51.17	2.17
261	15.37	48.13	-49.84	-49.84	-54.23
271	4.83	24.14	-20.44	-20.44	17.73
282	4.03	7.44	-8.38	-8.38	26.26
293	2.18	2.27	-3.27	-3.27	22.87
304	1.24	1.27	-1.76	-1.76	18.94
314	1.25	1.23	-1.57	-1.57	15.64
325	1.32	1.28	-1.6	-1.6	14.52
336	1.03	1.05	-1.76	-1.76	15.99
346	1.16	1.05	-2.31	-2.31	19.59
357	3.07	2.29	-5.83	-5.83	28.92
368	13.04	5.77	-19.48	-19.48	21.53
379	22.35	9.84	-39.56	-39.56	8.66
389	29.01	15.65	-63.14	-63.14	-49.95
400	34.6	22.82	-66.88	-66.88	-64.7


参考实物图



外形结构图 (mm)

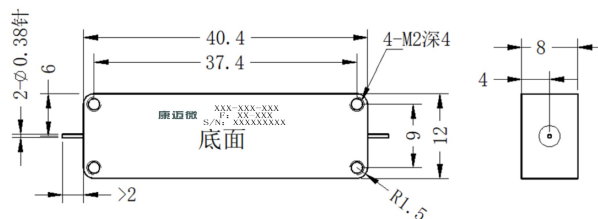

典型测试曲线图

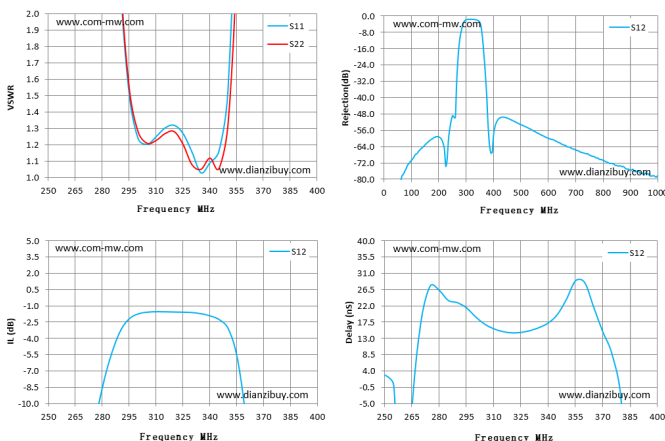

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。