

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	9.8	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带内波动	/	/				dB
带外抑制	11-26.5	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	
回波损耗	/	/				dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	15W
工作温度	-40~+70℃设计保证


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.06	1.14	-0.07	0.25
1	1.4	1.25	-0.36	0.23
2	1.24	1.21	-0.24	0.25
3	1.06	1.17	-0.25	0.26
4	1.07	1.24	-0.34	0.27
5	1.12	1.25	-0.36	0.28
6	1.16	1.62	-0.63	0.3
7	1.12	1.2	-0.49	0.33
8	1.1	1.35	-0.68	0.39
9	1.13	1.34	-0.89	0.54
10	1.11	1.42	-1.94	1.09
11	1.95	34.53	-70.06	-0.45
12	1.9	68.13	-85.6	1.62
13	1.8	131.29	-84.78	3.01
14	1.98	182.93	-85.2	5.14


参考实物图



外形结构图 (mm)

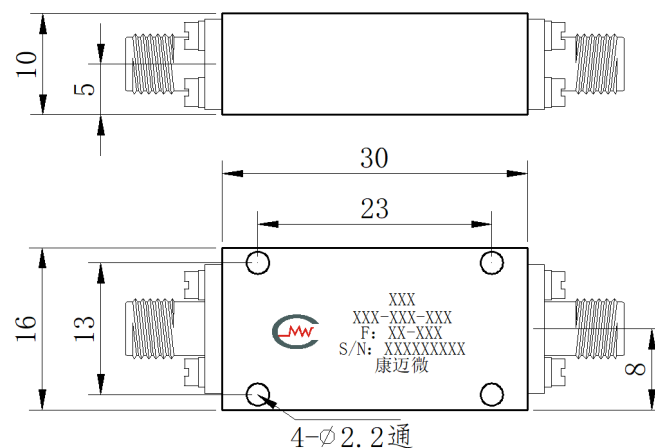

典型测试曲线图

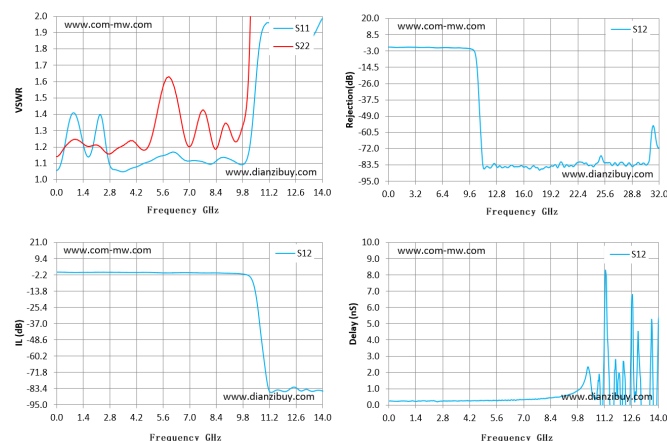

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。