

产品特点

小体积，高性价比。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	11	MHz
通带损耗	/	/		0.3	1	dB
带外抑制	19-24	MHz≥	25			dB
带外抑制	24-200	MHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.03	-0.15	-0.15	1.02
2	1.08	-0.21	-0.22	1.03
4	1.34	-0.29	-0.29	1.24
5	1.32	-0.29	-0.29	1.23
7	1.2	-0.27	-0.27	1.25
9	1.34	-0.36	-0.37	1.38
11	1.22	-0.37	-0.37	1.16
13	1.46	-0.59	-0.6	1.51
14	1.99	-1.14	-1.15	2.18
16	9.67	-7.38	-7.33	13.06
18	44.83	-19.22	-19.22	44.19
20	80.14	-29.39	-29.39	43.86
21	97.24	-33.79	-33.8	41.45
23	113.03	-41.59	-41.59	37.29
25	135.93	-51.15	-51.45	33.86


参考实物图



外形结构图 (mm)

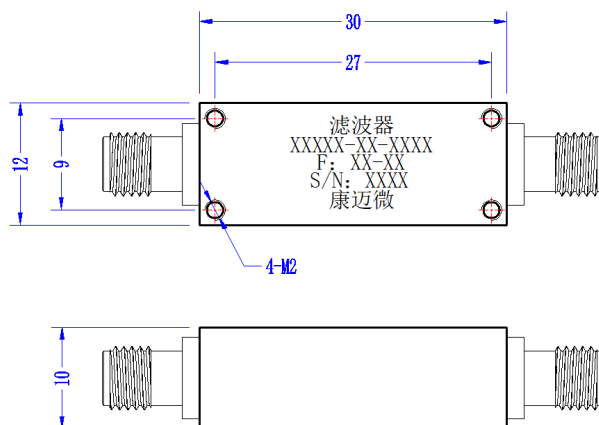

典型测试曲线图

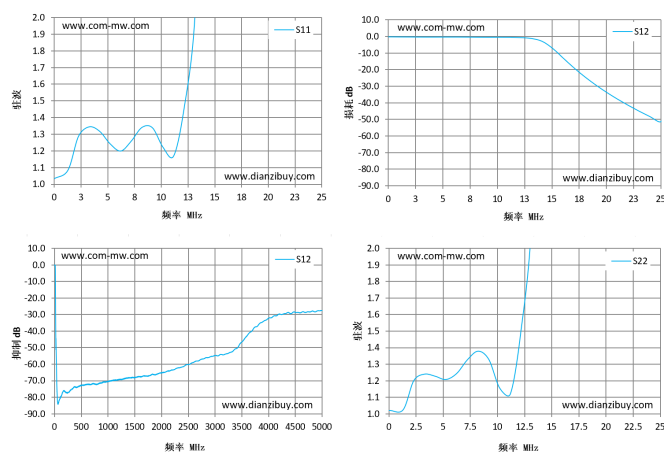

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于 125℃ 的情况，订货前与我们协商。