


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1000	~	11000	MHz
通带损耗					2.0	dB
带外抑制	DC-530	MHz $\geq$	60			dB
带外抑制	530-640	MHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+70 $^{\circ}$ C
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证


功能示意图

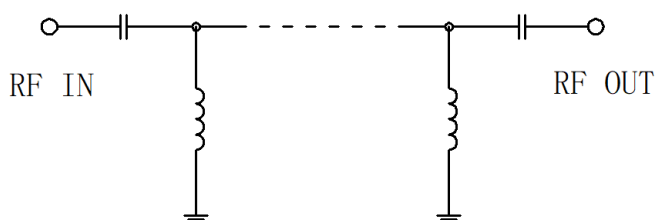


典型测试曲线图

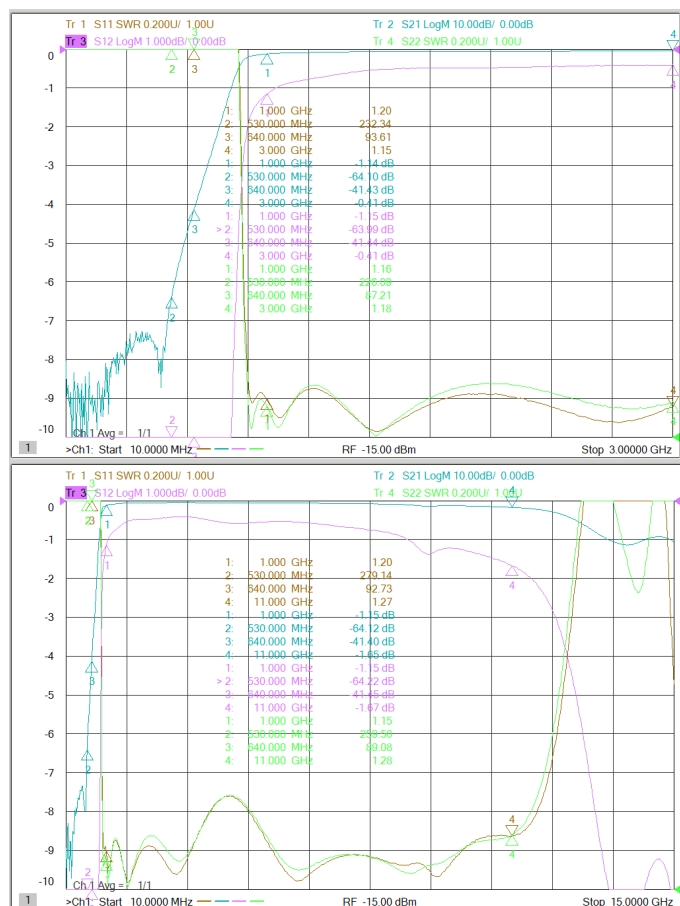


参考实物图



外形结构图 (mm)

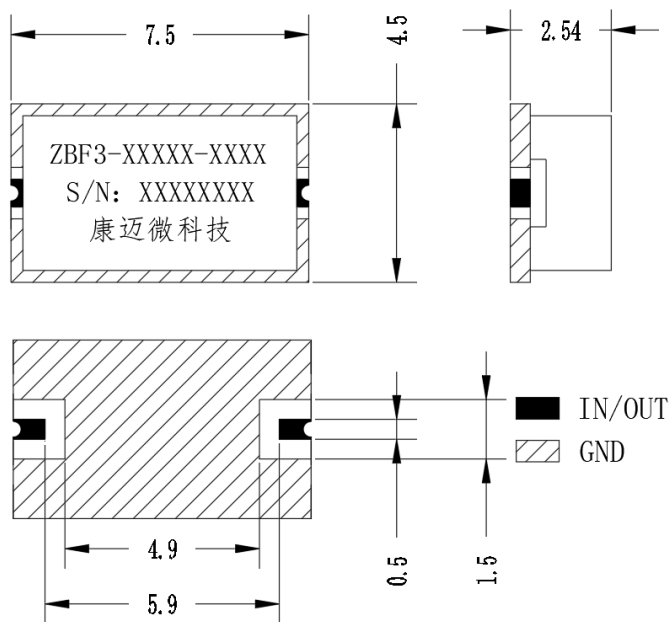

建议PCB布局图

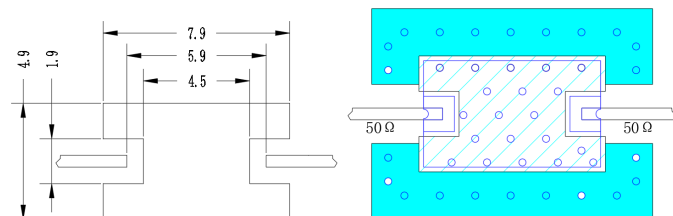

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190 $^{\circ}$ C回流焊