

## 主要参数

| 参数   | 频率      | /    | 最小 | 典型  | 最大  | 单位  |
|------|---------|------|----|-----|-----|-----|
| 通带频率 | /       | /    | 17 | ~   | 31  | GHz |
| 通带损耗 | /       | /    |    | 0.9 | 1.5 | dB  |
| 带内波动 | /       | /    |    |     | 1.0 | dB  |
| 带外抑制 | DC-15   | GHz≥ | 80 |     |     | dB  |
| 带外抑制 | 15-16   | GHz≥ | 45 |     |     | dB  |
| 带外抑制 | 31.5-32 | GHz≥ | 20 |     |     | dB  |
| 带外抑制 | 32-40   | GHz≥ | 40 |     |     | dB  |
| 通带驻波 | /       | /    |    |     | 2.0 |     |


## 其它参数

|      |                |
|------|----------------|
| 接口形式 | 2.92-K可拆0.3mm针 |
| 阻抗   | 50Ω            |
| 表面   | 镀银             |
| 功率容量 | 10W设计保证        |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证   |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证   |


## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

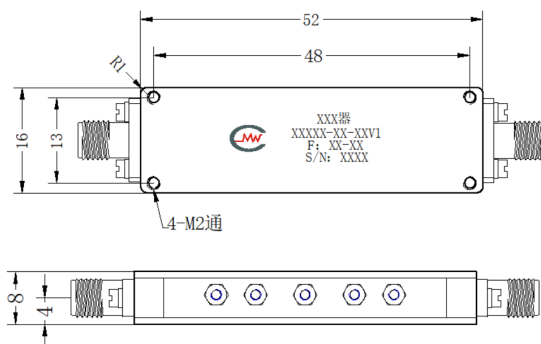

## 典型测试曲线图

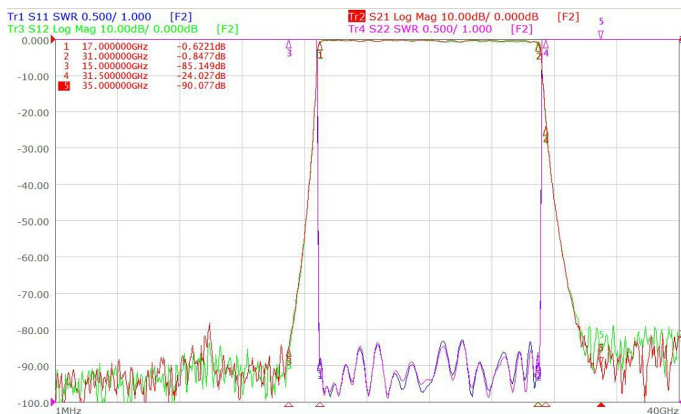

## 注意事项

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。   |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。 |