


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	758	~	803	MHz
通带频率二	/	/	869	~	894	MHz
通带频率三	/	/	925	~	960	MHz
通带驻波					1.50	
通带损耗					3.5	dB
通带一抑制度	10-703	MHz≥	30			dB
通带一抑制度	869-960	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	758-803	MHz≥	20			dB
通带二抑制度	925-960	MHz≥	30			dB
通带三抑制度	758-803	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	869-894	MHz≥	30			dB

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

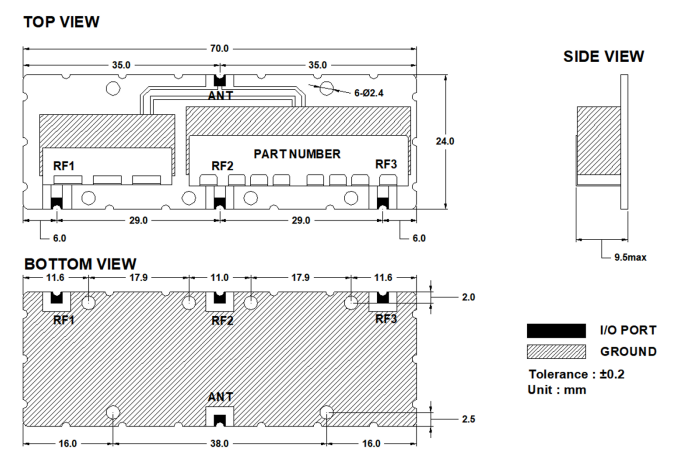

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。