


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	58.9	~	59.9	GHz
通带损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			0.8	dB
带外抑制	DC-57.6	GHz $\geq$	40			dBc
带外抑制	61.2-80	GHz $\geq$	40			dBc
通带驻波	/	/			2.0	


其它参数

接口形式	1.85-K可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+75 $^{\circ}$ C
存储温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证


功能示意图

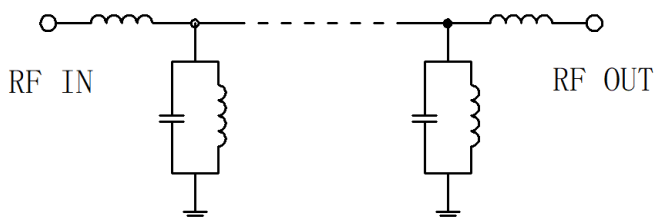

外形结构图 (mm)

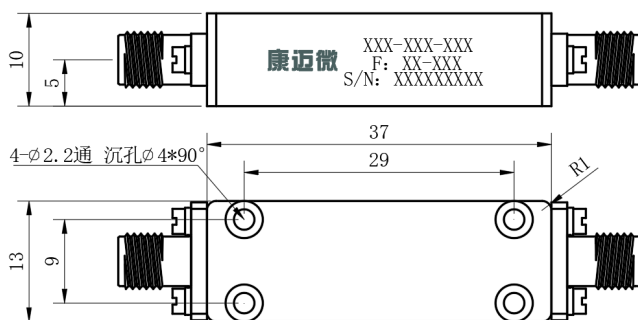

典型测试曲线图

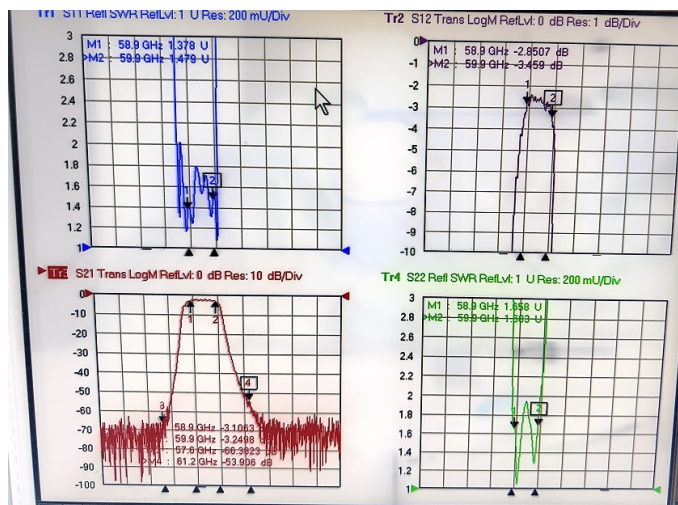

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125 $^{\circ}$ C的情况, 订货前与我们协商。