


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	750	~	960	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-600	MHz≥	40			dB
带外抑制	1150-3000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

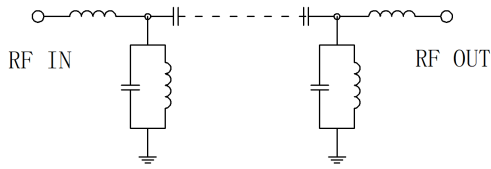


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
600	116.34	108.24	-54.05	1.83
639	64.8	57.76	-53.05	2.86
679	27.04	27.25	-25.84	6.47
718	1.14	1.48	-3.08	8.05
757	1.23	1.17	-1.42	7.57
796	1.34	1.34	-1.25	5.09
836	1.22	1.23	-1.15	4.38
875	1.15	1.15	-1.19	4.21
914	1.26	1.25	-1.34	4.29
954	1.33	1.21	-1.59	4.72
993	1.39	1.18	-2.02	5.84
1032	1.52	1.25	-2.92	8.25
1071	1.89	3.84	-9.4	7.85
1111	9.88	18.46	-38.94	1.29
1150	23.33	31.65	-60.11	-5.93


参考实物图



外形结构图 (mm)

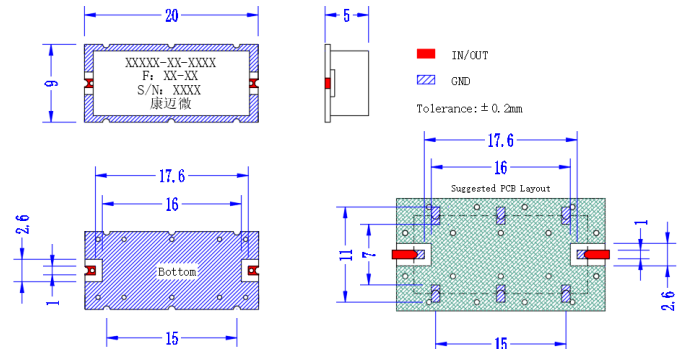

典型测试曲线图

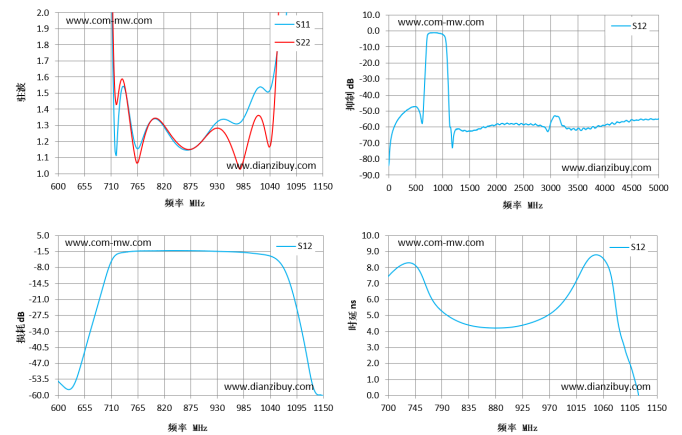

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 产品支持190℃回流焊