


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	25.5	~	27	GHz
增益	40			dB
增益平坦度			±1	dB
噪声系数			2.2	dB
驻波比			1.6	
P-1dB功率	10			dBm
OIP3	15			dBm
最大输入功率	0			dBm


其它参数

接口形式	2.92-F&波导口
接口材质	不锈钢
波导口型号	BJ260
阻抗	50Ω
工作电压	+9-15V
工作电流	250mA
工作温度	-0~+50℃设计保证
其它	供电接头SF812/P-2; 防护等级IP65

参考实物图



外形结构图 (mm)

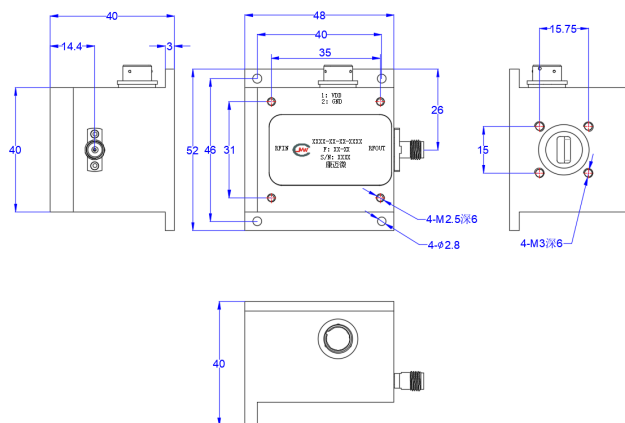

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 如果放大器直接连接天线，要做静电防护或加限幅器保护；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。