

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC		512	MHz
通带损耗	/	/			1.2	dB
带内波动	/	/			1.2	dB
带外抑制	580-800	MHz≥	20			dBc
带外抑制	0.8-2	GHz≥	25			dBc
通带驻波	/	/			1.50	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证


功能示意图




典型测试数据

0.01	1.01	1.01	-0.03	-0.03	0.76
43	1.06	1.07	-0.06	-0.06	0.77
86	1.13	1.13	-0.08	-0.08	0.77
129	1.2	1.2	-0.12	-0.12	0.79
172	1.26	1.27	-0.16	-0.16	0.81
214	1.3	1.31	-0.2	-0.2	0.85
257	1.32	1.32	-0.24	-0.24	0.9
300	1.32	1.32	-0.26	-0.26	0.97
343	1.29	1.28	-0.28	-0.28	1.11
386	1.25	1.25	-0.32	-0.32	1.28
429	1.21	1.22	-0.36	-0.36	1.55
471	1.21	1.24	-0.53	-0.53	2.21
514	1.26	1.28	-0.93	-0.93	3.56
557	3.25	3.33	-6.23	-6.23	9.7
600	20.33	22.25	-24.72	-24.72	-1.41

参考实物图



外形结构图 (mm)

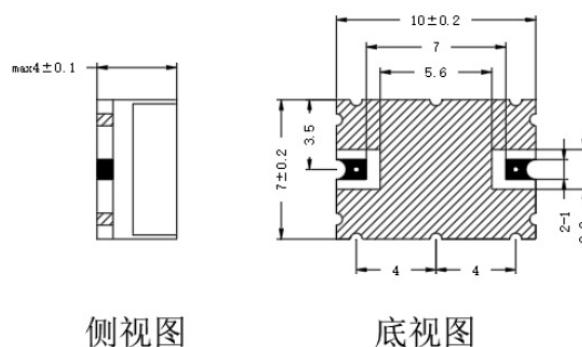


侧视图

底视图

■ I/O PORT
▨ GROUND

典型测试曲线图

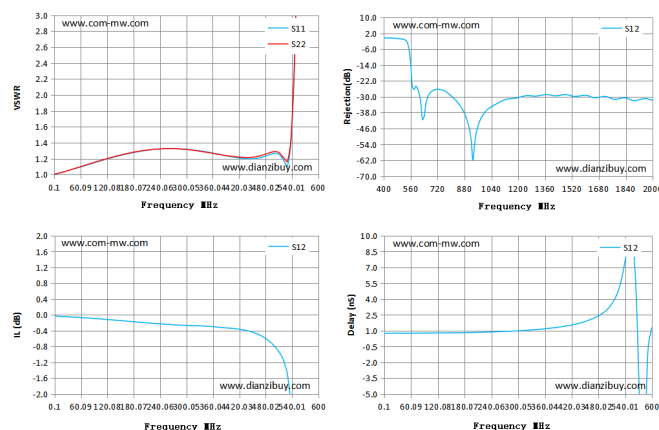

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊