


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2.3	~	2.34	GHz
通带损耗	/	/			1	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	2.2~2.24	GHz≥		50		dB
带外抑制	2.49~2.6	GHz≥		50		dB
带外抑制	2.6~7.02	GHz≥		50		dB
通带驻波	/	/		1.5		

其它参数

接口形式	TNC-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	彩导
功率容量	50W
工作温度	-40~+85℃
存储温度	-50~+85℃
重量	重量约400g

外形结构图 (mm)

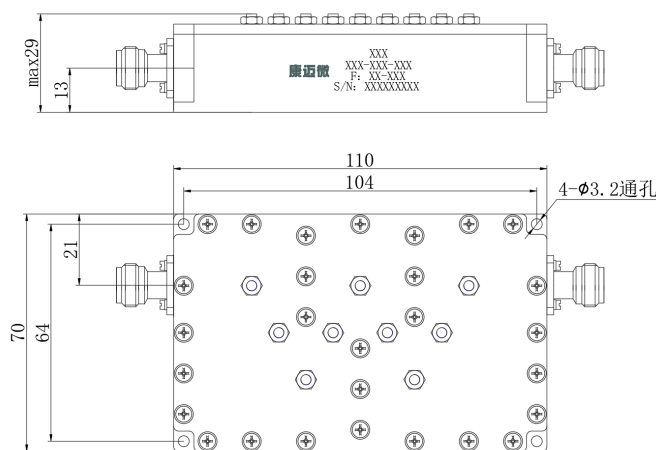

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------