


主要参数

参数			最小	典型	最大	单位
通带频率			DC	~	700	
通带损耗				1	1.5	dB
带内波动					1	dB
带外抑制	1.1-2.1	GHz≥	65	70		dB
通带驻波				1.40	1.50	

其它参数

接口形式	TNC-JK
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+60℃设计保证

外形结构图 (mm)

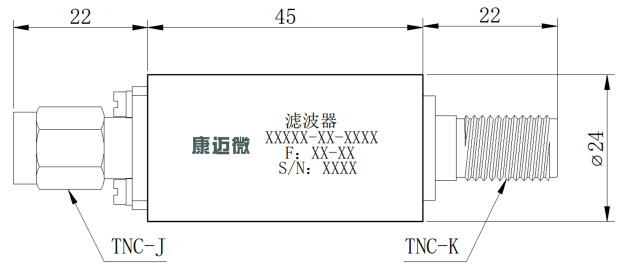

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。