

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	50	GHz
增益		45		dB
增益平坦度			±2.5	dB
噪声系数		5	5.5	dB
驻波比		2.5	3	
P-dB输出功率		12		dBm

产品应用

接口形式	2.4-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	彩导
工作温度	-20~+60℃设计保证

使用说明

1	供电方式1	220V供电输入, 标准AC接口, 12-15V/5W输出
2	供电方式2	直流供电, 接口DC5.5mm(外径)*2.5mm(内孔径)的220V电源适配器供电
3	表面颜色	阳极化处理 (蓝色)
4	外壳材料	外壳采用合金铝
5	开关使用说明	开关带上电指示, 上电后灯亮, 220V和DC供电任一电源上电, 开通后即可使用, 不能同时上电使用。


配件清单

1	标配	220V AC电源线1条
2	选配	220V输入电源适配器1个

参考实物图



外形结构图 (mm)

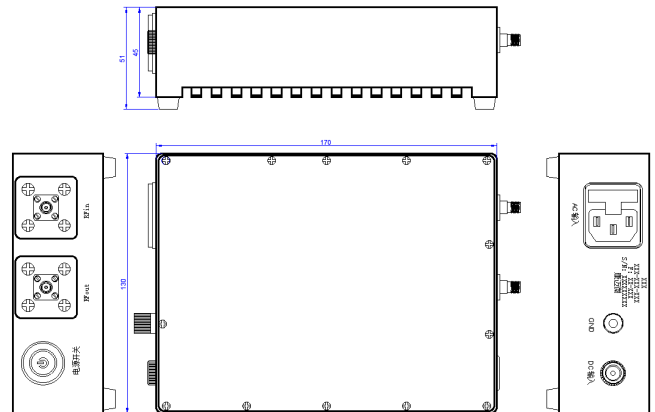

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。