


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	970	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	1.25-8	GHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	TNC-MF or JK
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

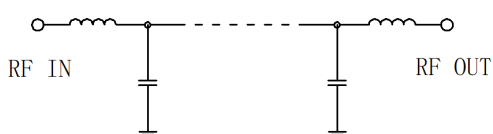


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.03	1.05	1.03	-0.13	-0.13	2.36
0.14	1.23	1.21	-0.30	-0.30	2.42
0.24	1.18	1.21	-0.36	-0.36	2.47
0.35	1.12	1.12	-0.43	-0.43	2.54
0.45	1.24	1.30	-0.56	-0.56	2.63
0.56	1.11	1.09	-0.65	-0.65	2.83
0.66	1.23	1.23	-0.78	-0.78	3.06
0.77	1.25	1.17	-0.92	-0.92	3.52
0.87	1.27	1.26	-1.15	-1.15	4.23
0.98	1.30	1.35	-1.75	-1.75	6.85
1.08	16.30	13.22	-25.57	-25.57	3.87
1.19	29.45	17.20	-57.77	-57.77	1.76
1.29	38.27	21.80	-80.30	-80.30	0.99
1.40	46.05	27.39	-98.77	-98.77	3.62
1.50	51.94	28.14	-92.76	-92.76	16.94


参考实物图



外形结构图 (mm)

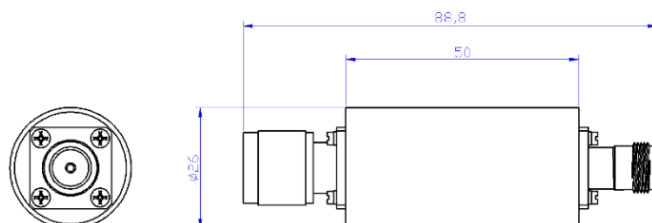

典型测试曲线图

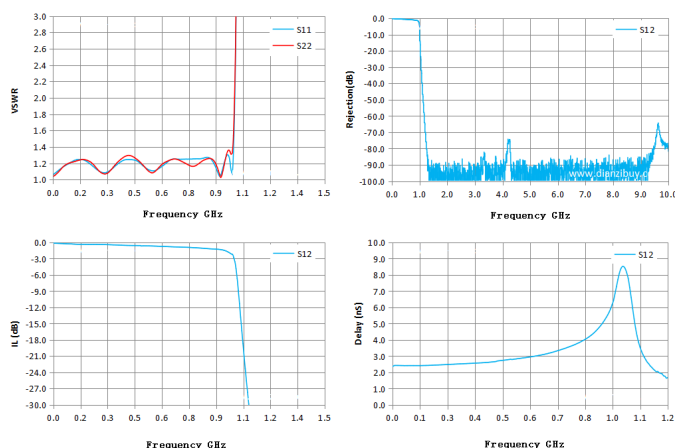

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。