


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率		/	300	~	450	MHz
中心损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-200	MHz≥	40			dBc
带外抑制	600-1500	MHz≥	55			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

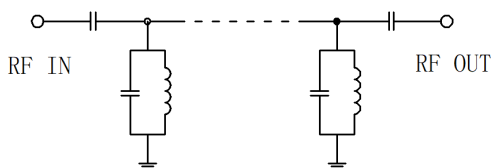


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
200.00	52.20	34.60	-54.80	-54.80	4.15
225.00	44.45	34.31	-40.84	-40.84	3.18
250.00	31.99	31.88	-26.32	-26.32	5.24
275.00	8.10	8.62	-7.42	-7.42	14.97
300.00	1.07	1.09	-0.97	-0.97	12.49
325.00	1.19	1.20	-0.85	-0.85	8.86
350.00	1.07	1.05	-0.78	-0.78	7.74
375.00	1.30	1.28	-0.87	-0.87	7.17
400.00	1.20	1.24	-0.88	-0.88	7.18
425.00	1.23	1.21	-0.98	-0.98	7.80
450.00	1.20	1.14	-1.21	-1.21	9.90
475.00	6.16	4.89	-6.03	-6.03	11.57
500.00	31.00	17.60	-18.62	-18.62	5.09
525.00	46.00	28.97	-30.83	-30.83	2.77
550.00	46.69	35.66	-41.20	-41.20	1.92


参考实物图



外形结构图 (mm)

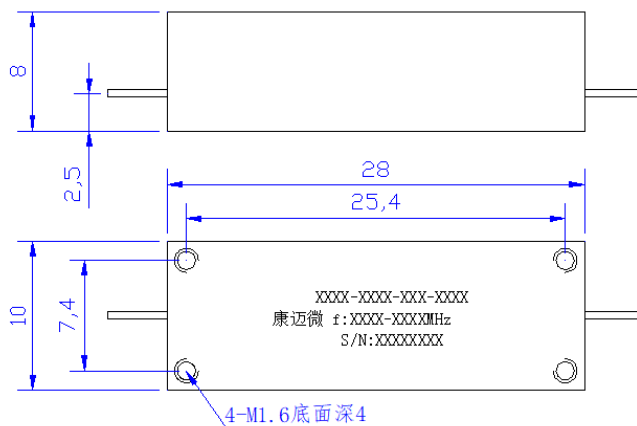

典型测试曲线图

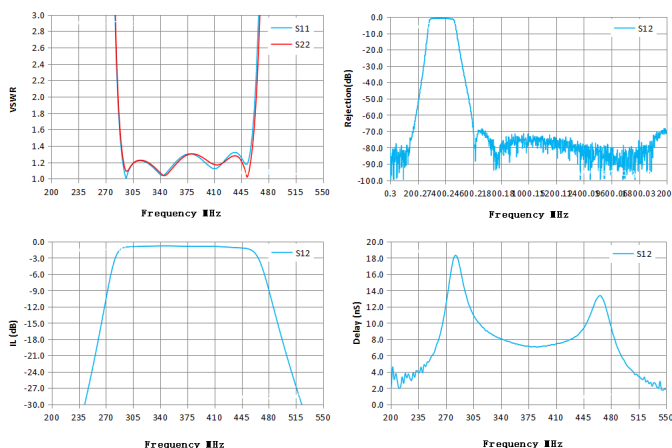

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。