


## 主要参数

| 参数   | 频率      | /          | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|---------|------------|------|----|------|-----|
| 通带频率 | /       | /          | 61.3 | ~  | 62.3 | GHz |
| 通带损耗 | /       | /          |      |    | 4.0  | dB  |
| 带内波动 | /       | /          |      |    | 0.8  | dB  |
| 带外抑制 | DC-60   | GHz $\geq$ | 40   |    |      | dBc |
| 带外抑制 | 63.6-80 | GHz $\geq$ | 40   |    |      | dBc |
| 通带驻波 | /       | /          |      |    | 2.0  |     |


## 其它参数

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 接口形式   | 1.85-K可拆0.3mm针           |
| 接口材质   | 不锈钢                      |
| 阻抗     | 50 $\Omega$              |
| 表面     | 镀银                       |
| 功率容量   | 2W设计保证                   |
| 产品外壳材料 | 铜H62                     |
| 工作温度   | -40~+75 $^{\circ}$ C     |
| 存储温度   | -55~+85 $^{\circ}$ C设计保证 |


## 功能示意图

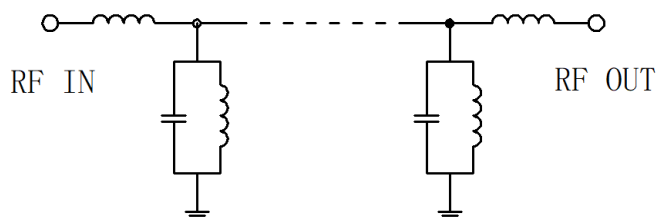

## 外形结构图 (mm)

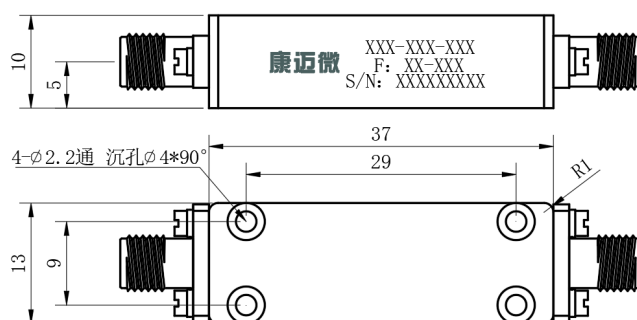

## 典型测试曲线图

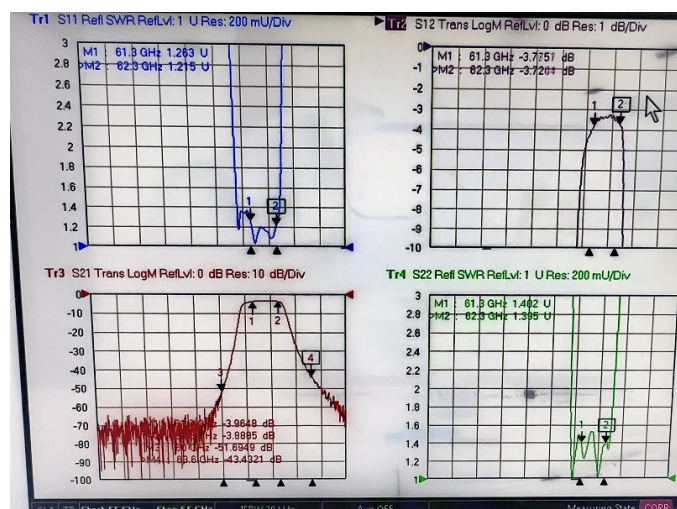

## 注意事项

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。               |
| 2 | 整体温度大于125 $^{\circ}$ C的情况，订货前与我们协商。 |