


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		1258	~	1278	MHz
阻带抑制	≥	25			dB
通带频率		DC	~	1246	MHz
通带频率		1298	~	1600	MHz
通带损耗				1.0	dB
通带驻波				1.8	


其它参数

接口形式	SSMA-MF0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	15W设计保证
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图

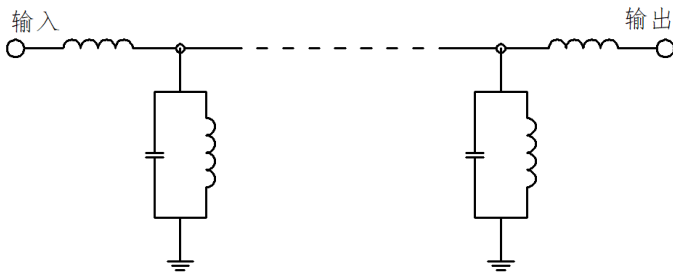

外形结构图 (mm)

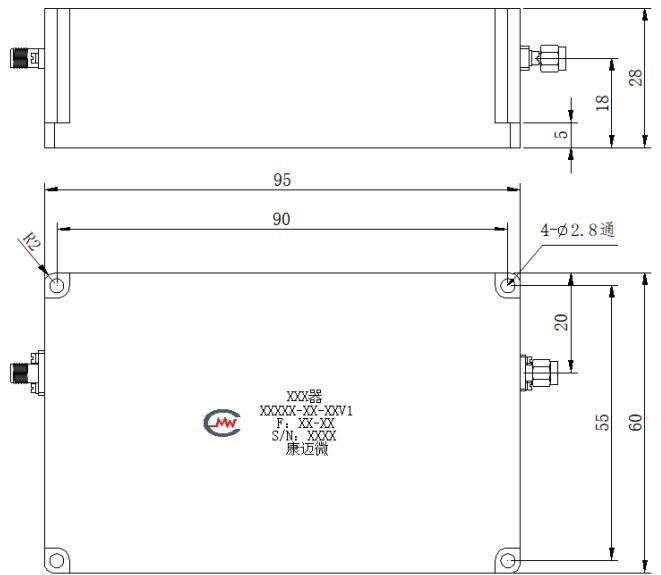

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。