


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	1900	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	2250-5000	MHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

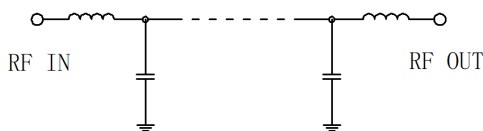


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.01	1.01	1.01	0.05	0.05	0.48
161	1.16	1.16	-0.12	-0.12	0.51
321	1.31	1.31	-0.22	-0.22	0.5
482	1.4	1.39	-0.3	-0.3	0.51
643	1.38	1.38	-0.32	-0.32	0.53
804	1.28	1.29	-0.3	-0.3	0.57
964	1.17	1.21	-0.31	-0.31	0.61
1125	1.18	1.23	-0.32	-0.32	0.66
1286	1.25	1.27	-0.37	-0.37	0.73
1446	1.29	1.27	-0.46	-0.46	0.84
1607	1.25	1.2	-0.56	-0.56	1
1768	1.13	1.09	-0.74	-0.74	1.31
1929	1.32	1.23	-1.21	-1.21	1.96
2089	1.45	1.55	-5.49	-5.49	4.98
2250	31.3	27.79	-56.74	-56.74	-3.26


参考实物图



外形结构图 (mm)

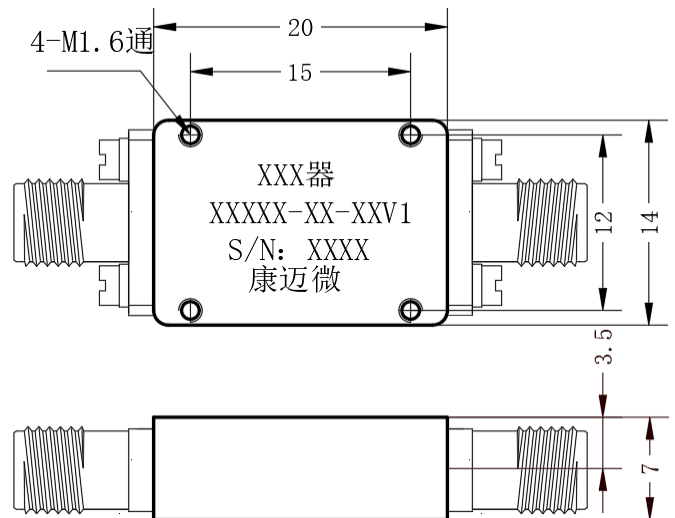

典型测试曲线图

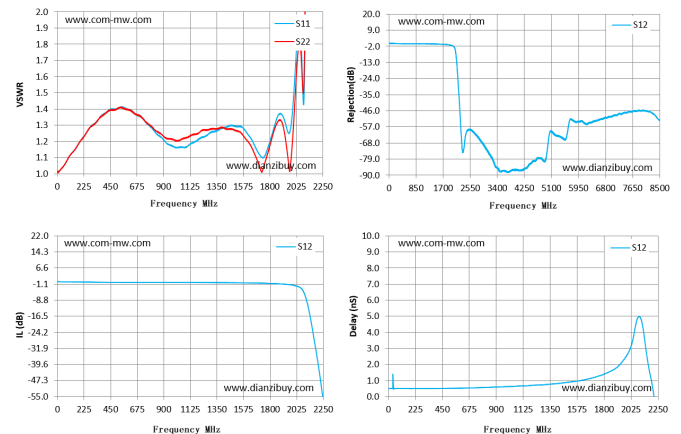

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。