

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量。


其它参数

接口形式	L29 -K
阻抗	50 Ω
工作温度	+ 15 ~ + 40 ℃
功率容量	150 W
表面	喷漆黑色
三阶互调	- 140 dBc @ 150 W

安装说明

安装面平整，避免安装螺丝钉把产品拉变形。请戴手套安装产品，防止表面氧化。产品用回流焊等整体高温焊接时，整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。


典型频率响应

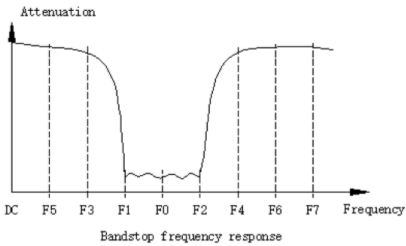

主要参数

指标项目	指标参数	单位
阻带频率	758-798	MHz
阻带抑制	≥70	dB
通带频率	DC-750	MHz
通带频率	806-3000	MHz
通带损耗	≤2.5 (拐点损耗≤3)	dB
通带驻波	≤1.8	

外形结构图(Unit: mm)

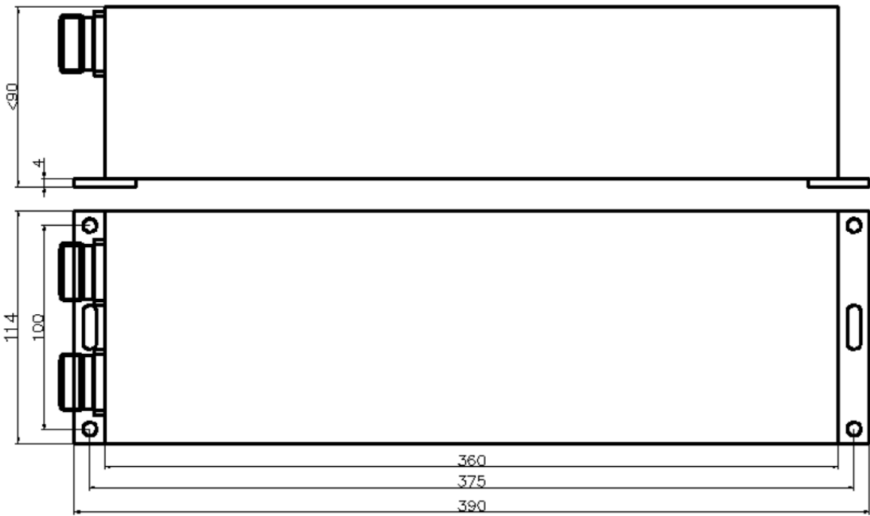

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。