

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	28	~	40	GHz
通带损耗	/	/			3	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	25-26	GHz≥	40			dB
带外抑制	42-52	GHz≥	40			dB
带外抑制	DC-23	GHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	2.92-K可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
25	18.14	-61.71	3.77
26.43	15.19	-38.24	0.43
27.86	1.43	-2.38	1.03
29.29	1.89	-1.36	0.65
30.71	1.42	-1.17	0.6
32.14	1.23	-1.27	0.57
33.57	1.31	-1.28	0.56
35	1.59	-1.31	0.56
36.43	1.23	-1.28	0.57
37.86	1.27	-1.47	0.6
39.29	1.28	-1.41	0.67
40.71	2.81	-5.81	1.17
42.14	12.4	-44.56	0.34
43.57	11.56	-59.74	-3.61
45	12.25	-57.76	4.19


参考实物图



外形结构图 (mm)

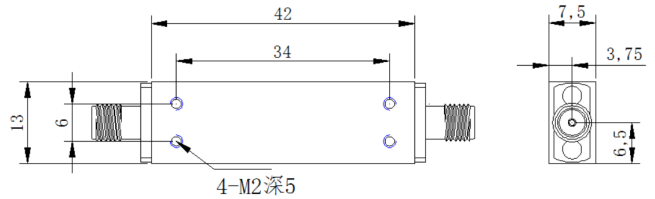

典型测试曲线图

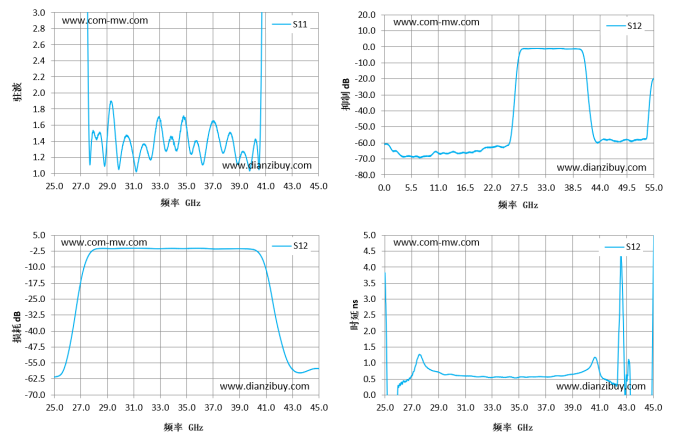

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。