


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	10	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.3	dB
带外抑制	15-500	MHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.01	1.02	1.02	0.06	0.06	59.81
1.00	1.02	1.02	0.06	0.06	59.81
2.00	1.02	1.02	0.06	0.06	59.81
3.00	1.31	1.25	0.02	0.02	59.81
3.00	1.31	1.25	0.02	0.02	59.81
4.00	1.31	1.25	0.02	0.02	59.81
5.00	1.31	1.25	0.02	0.02	59.81
6.00	1.38	1.38	-0.13	-0.13	64.94
7.00	1.38	1.38	-0.13	-0.13	64.94
8.00	1.30	1.31	-0.28	-0.28	78.49
9.00	1.30	1.31	-0.28	-0.28	78.49
9.00	1.30	1.31	-0.28	-0.28	78.49
10.00	1.30	1.31	-0.28	-0.28	78.49
11.00	1.12	1.27	-0.62	-0.62	115.76
12.00	1.12	1.27	-0.62	-0.62	115.76


参考实物图



外形结构图 (mm)

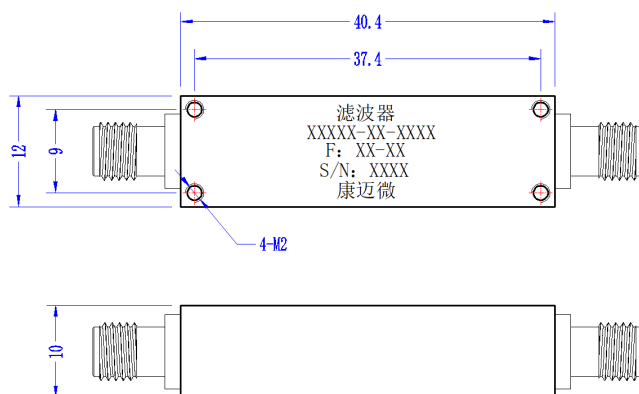

典型测试曲线图

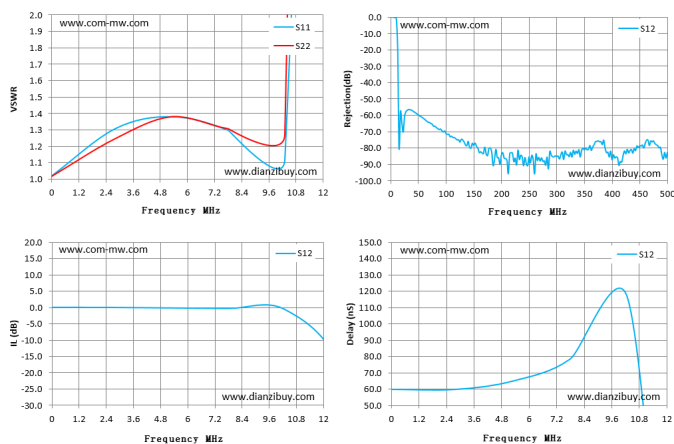

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------