

产品特点

--

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	700	~	8000	MHz
衰减范围	0	~	93	dB
插入损耗		15	17	dB
驻波比		1.5	1.8	
0.5-16dB衰减精度			±0.5	dB
16-31.5dB衰减精度			±1	dB
32-63dB衰减精度			±2	dB
63-90dB衰减精度			±3	dB


其它参数

步进	0.5dB
功率容量	0.2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
产品外壳材料	铝6061
工作电压	+220V
控制接口	RJ-45
工作温度	-30~+70℃设计保证
其它	8组程控衰减器

参考实物图



外形结构图 (mm)

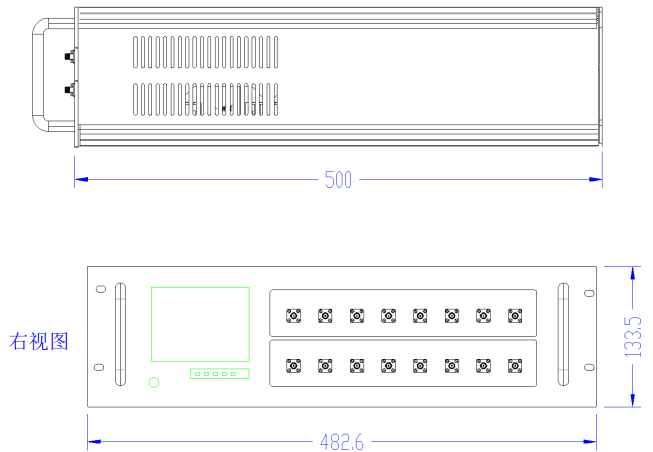

注意事项

- 1、清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗；
- 2、本产品属于静电敏感器件，安装或存储注意防静电；
- 3、整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。