

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	2.5	GHz
通带损耗	/	/			0.3	dB
带外抑制	4-5.2	GHz≥	40			dBc
带外抑制	5.2-6.4	GHz≥	20			dBc
通带驻波	/	/			1.3	
重量					700	g

其它参数

接口形式	L29-MF
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	600W设计保证
产品外壳材料	铝6061
时延波动	1ns
工作温度	-40~+70℃设计保证


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.29	1.02	-0.07	-0.08	0.9
0.57	1.07	-0.09	-0.11	0.9
0.86	1.06	-0.11	-0.12	0.91
1.14	1.04	-0.12	-0.13	0.92
1.43	1.1	-0.14	-0.14	0.93
1.71	1.18	-0.17	-0.18	0.95
2	1.04	-0.16	-0.16	0.98
2.29	1.09	-0.18	-0.19	1.02
2.57	1.07	-0.2	-0.2	1.11
2.86	1.1	-0.23	-0.24	1.28
3.14	1.87	-0.75	-0.75	1.64
3.43	63.86	-14.45	-14.44	1.56
3.71	66.45	-35.57	-35.71	0.38
4	106.11	-55.07	-55.09	1.29


参考实物图



外形结构图 (mm)

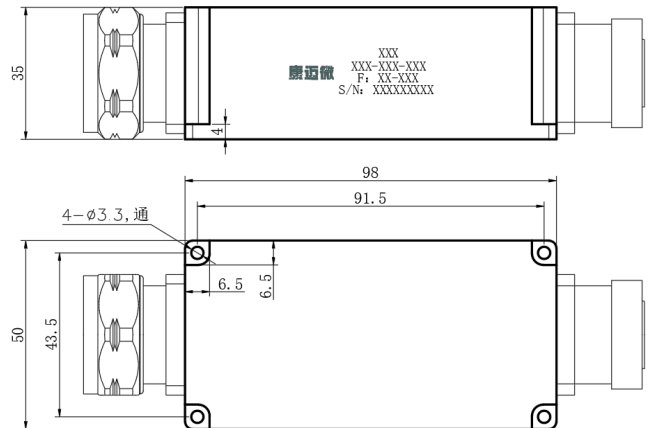

典型测试曲线图

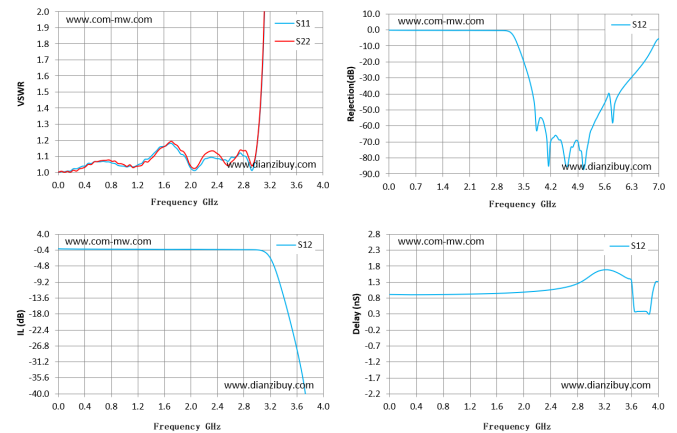

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。