


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			15.5	~	30	MHz
中心损耗					1.0	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-7.75	MHz≥	40			dB
带外抑制	60-300	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	输出三阶截点：>38 (1.5-30MHz典型值) 输出二阶截点：>87 (典型值) (设计保证)


功能示意图

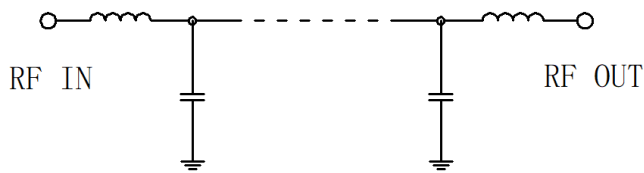


参考实物图



外形结构图 (mm)

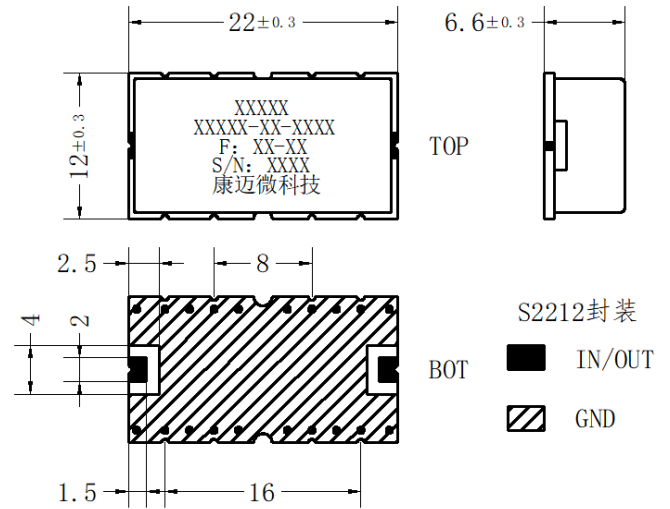

建议PCB布局图

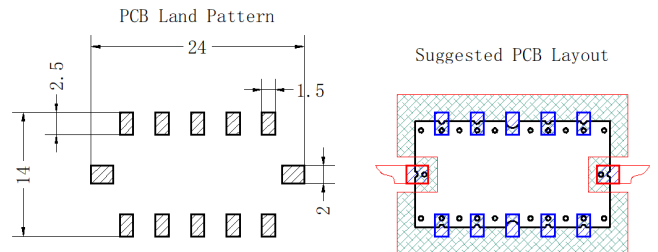

注意事项

- 1 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。