

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	59.5	~	65.5	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-57	GHz≥	60			dB
带外抑制	69	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			2	


其它参数

接口形式	1.85-JK可拆0.3mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	批次群时延一致性：≤0.5ns；批次损耗一致性：≤0.3dB；

参考实物图



外形结构图 (mm)

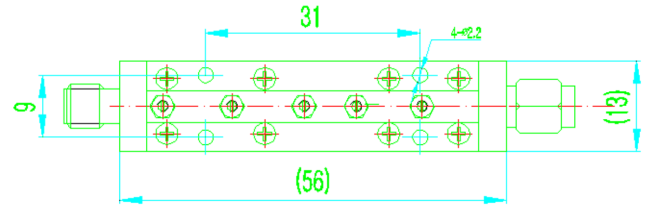

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。