

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		1710	~	1735	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	1702	MHz
通带频率		1743	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N -K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
1650	-0.33	1.55
1702	-1.86	1.28
1706	-7.74	8.87
1710	-78.66	39.96
1712	-64.65	39.99
1716	-75.18	30.64
1720	-73.70	39.76
1724	-66.62	31.28
1728	-78.32	30.29
1730	-65.43	38.73
1732	-70.56	32.38
1735	-78.54	35.23
1739	-8.05	8.69
1743	-1.87	1.28
1800	-0.44	1.48


参考实物图



外形结构图 (mm)

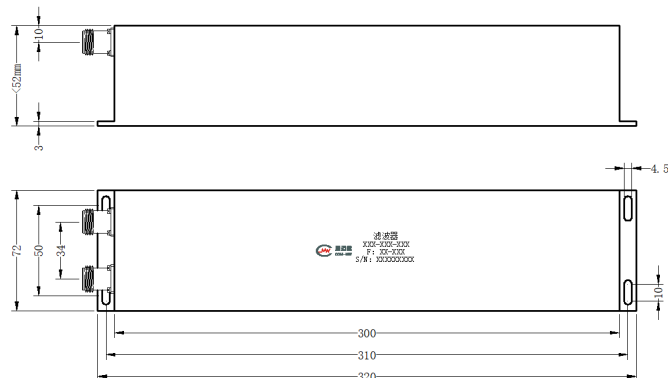

典型测试曲线图

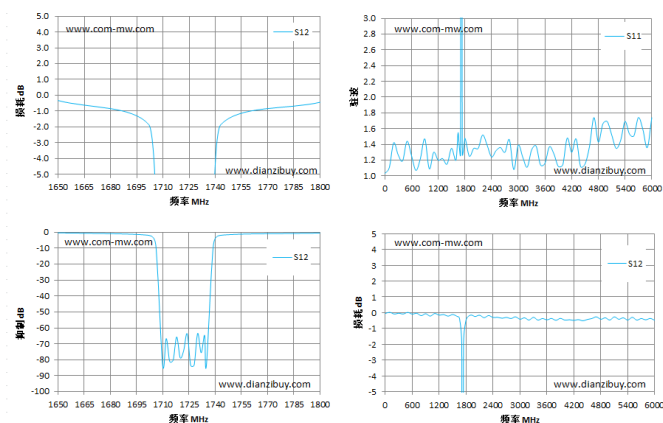

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。