

产品特点

大功率,低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	4	GHz
通带损耗	/	/		1.3	1.7	dB
通带驻波	/	/			1.35	
带外抑制	5.9	GHz≥	20			dB
带外抑制	6.5-16	GHz≥		40		dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	0.2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.06	-0.3	0.38
429	1.13	-0.44	0.21
857	1.15	-0.54	0.21
1286	1.12	-0.62	0.22
1714	1.07	-0.71	0.22
2143	1.02	-0.81	0.23
2571	1.01	-0.93	0.24
3000	1.06	-1.06	0.25
3429	1.13	-1.26	0.27
3857	1.2	-1.53	0.3
4286	1.13	-1.91	0.36
4714	1.37	-2.94	0.47
5143	3.45	-7.35	0.5
5571	8.02	-16.92	0.38
6000	11.95	-29.38	0.23


参考实物图



外形结构图 (mm)

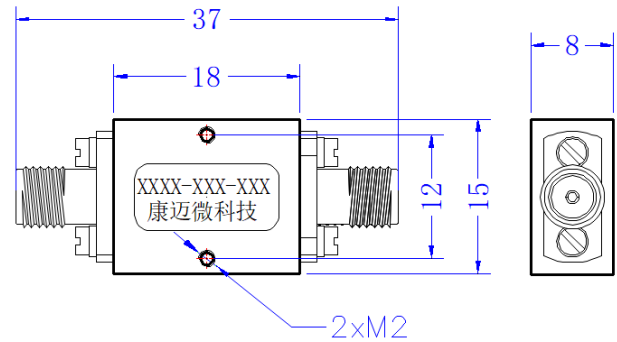

典型测试曲线图

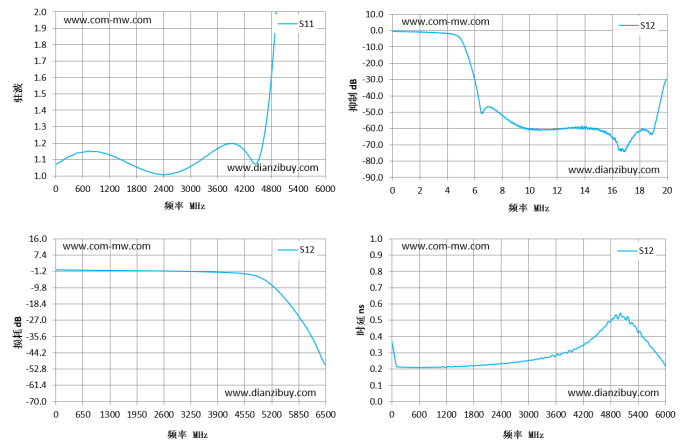

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。