


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		869	~	885	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	864	MHz
通带频率		886	~	3000	MHz
通带损耗	886MHz			10	dB
通带损耗	DC-864			2.5	dB
通带损耗	890-3000 MHz			2.5	dB
通带驻波				3	

其它参数

接口形式	L29-K
接口材质	外壳铜 镀金
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	150W设计保证
三阶互调	-140dBc@2X43dBm设计保证

外形结构图 (mm)

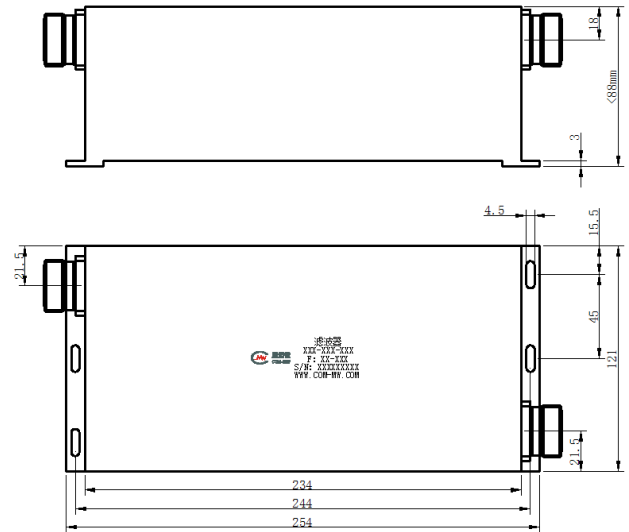

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。