

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		3300	~	3800	MHz
阻带抑制	≥	50			dB
通带频率		DC	~	3280	MHz
通带频率		3820	~	6500	MHz
通带损耗				3.5	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	150W设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
3250	-0.64	1.42
3280	-2.87	1.39
3285	-10.66	9.78
3290	-22.47	19.75
3295	-39.48	27.93
3300	-77.66	47.85
3400	-63.60	49.94
3550	-72.28	34.28
3700	-66.94	45.67
3800	-76.85	41.11
3805	-41.47	28.78
3810	-22.75	18.74
3815	-11.43	10.36
3820	-2.98	1.44
3850	-0.84	1.41


参考实物图



外形结构图 (mm)

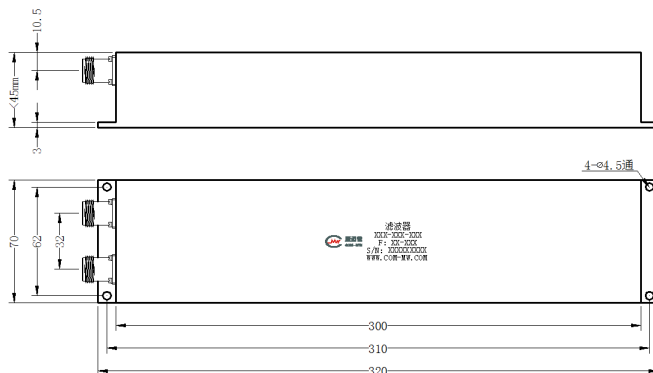

典型测试曲线图

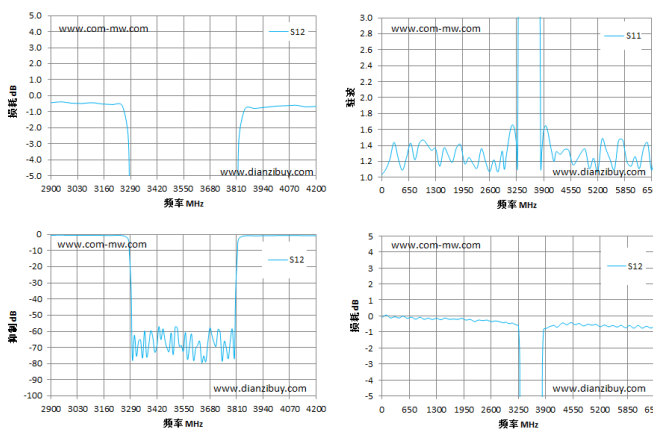

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。