


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2170	~	2200	MHz
中心损耗	/	/			0.7	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	1.98-2.01	GHz≥	90			dBc
带外抑制	2.28-2.5	GHz≥	40			dBc
带外抑制	二, 三, 四次谐波		50			dBc
通带驻波	/	/			1.30	

其它参数

输入接口	BMA-K
输出接口	SMA-K可拆0.8mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	80W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

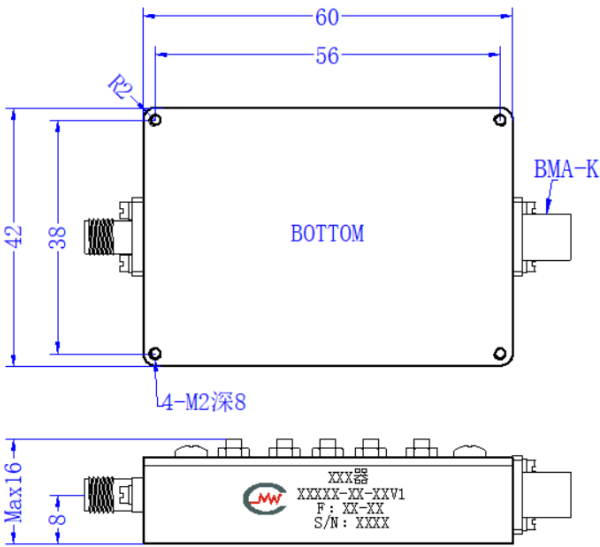

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------