


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	225	~	678	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-110	MHz≥	60			dBc
带外抑制	800-1000	MHz≥	30			dBc
带外抑制	1000-2000	MHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

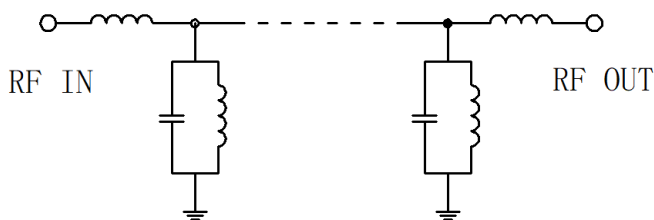


典型测试数据

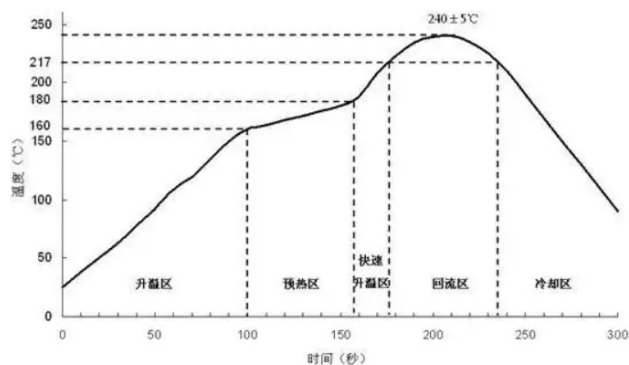


参考实物图




外形结构图 (mm)



顶视图



侧视图

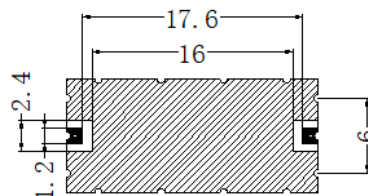

底视图

 I/O PORT
 GROUND

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。