

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	18	GHz
衰减度	57	60	64	dB
驻波比			1.45	


其它参数

功率容量	500W设计保证
峰值功率	2000W设计保证, 占空比10, 脉冲宽度5uS
阻抗	50Ω
接口形式	N-MF or JK
接口材质	不锈钢303F
表面	黑色阳极化
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+125℃设计保证
ROHS	满足
其它	满功率使用时需增加风冷

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边, 否则功率容量会降低;
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向, 也不会标识方向, 当大功率衰减器有输入输出端口标识时, 一定要按指定的方向连接设备, 否则衰减器可能会烧毁。

功率降额曲线

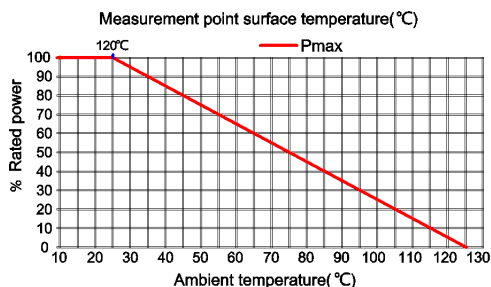

参考实物图



外形结构图 (mm)

