

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		791	~	821	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	781	MHz
通带频率		831	~	4000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-20~+60℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
750.00	1.53	-0.97
758.00	1.38	-0.97
766.00	1.28	-1.06
774.00	1.38	-1.48
782.00	1.15	-2.97
790.00	4.85	-59.53
798.00	5.58	-74.53
806.00	4.22	-72.02
814.00	14.07	-78.82
822.00	10.82	-55.26
830.00	1.35	-3.42
838.00	1.37	-1.54
846.00	1.34	-1.17
854.00	1.25	-0.96
862.00	1.18	-0.86


参考实物图



外形结构图 (mm)

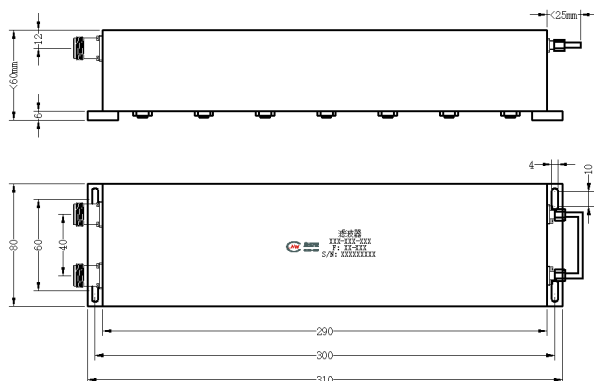

典型测试曲线图

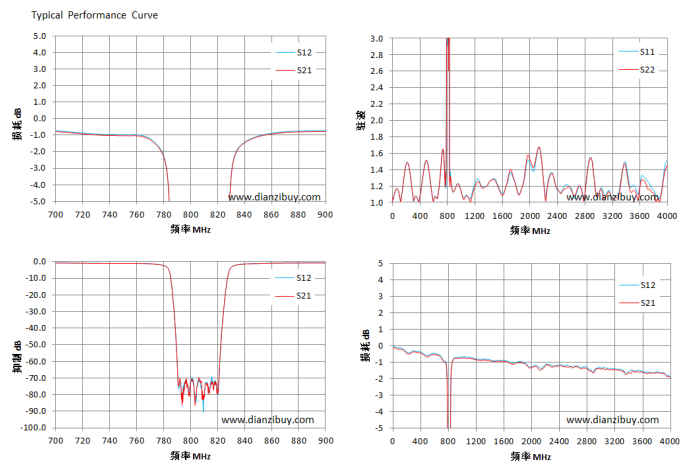

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。