

产品特点

大功率，低损耗。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	13	GHz
通带损耗	/	/		1.8	2.2	dB
通带驻波	/	/			1.4	
带外抑制	18	GHz≥	20			dB
带外抑制	20.5	GHz≥		40		dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	0.2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S21 损耗 dB	S21 时延 ns
0.01	1.07	-0.21	0.15
1.16	1.26	-0.26	0.15
2.31	1.25	-0.37	0.15
3.47	1.12	-0.54	0.15
4.63	1.06	-0.6	0.15
5.79	1.13	-0.7	0.16
6.94	1.22	-0.83	0.16
8.1	1.16	-0.83	0.16
9.26	1.1	-0.95	0.17
10.41	1.16	-1.08	0.18
11.57	1.11	-1.24	0.19
12.73	1.11	-1.5	0.21
13.89	1.36	-2.27	0.26
15.04	4.74	-6.84	0.25
16.2	10.42	-14.87	0.18


参考实物图



外形结构图 (mm)

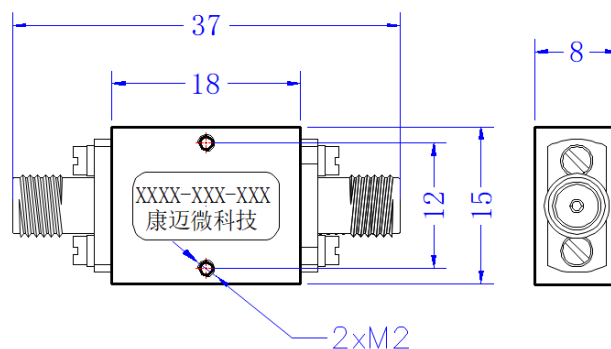

典型测试曲线图

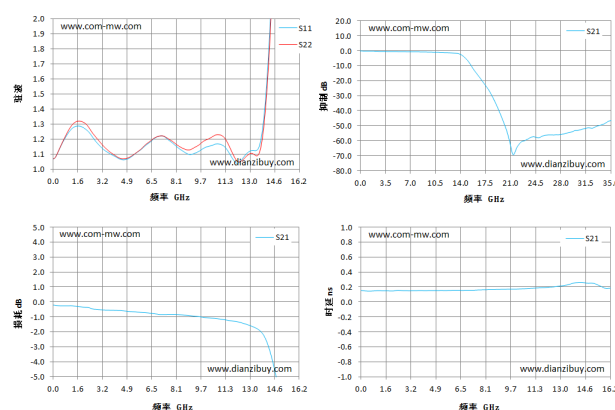

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。