

产品特点

小体积，高性价比。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	900	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	1340-1750	MHz≥	60			dB
带外抑制	1750-2000	MHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.1	0.08	0.08	1.13
143	1.11	-0.49	-0.5	1.1
286	1.07	-0.55	-0.61	1.04
429	1.13	-0.71	-0.81	1.13
571	1.08	-0.82	-0.85	1.11
714	1.31	-0.99	-1.16	1.34
857	1.26	-1.43	-1.26	1.19
1000	14.57	-10.62	-11.69	8.09
1143	19.34	-35.73	-36.73	10.36
1286	9.61	-58.53	-57.82	17.48
1429	16.15	-85.18	-85.3	17.62
1571	16.5	-82.78	-83.45	13.8
1714	11.71	-86.5	-87.36	19.54
1857	17.49	-80.61	-80.79	11.48
2000	10.56	-78.25	-77.78	17.43


参考实物图



外形结构图 (mm)

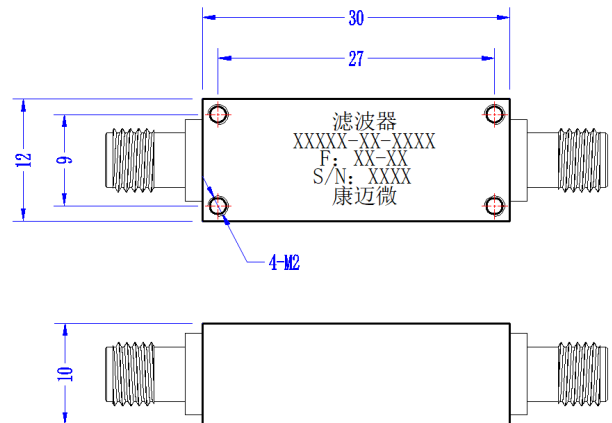

典型测试曲线图

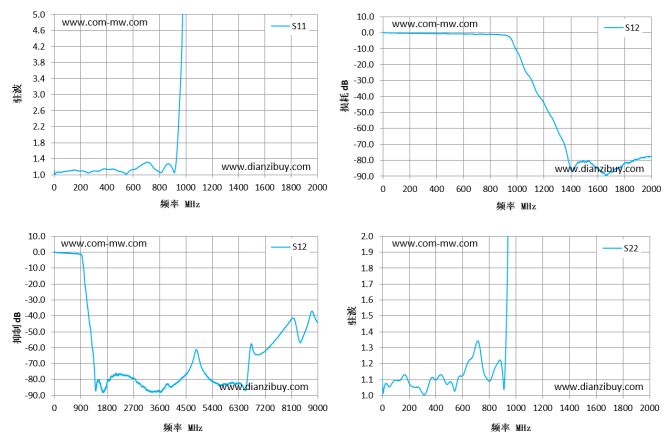

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。