


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		870	~	880	MHz
阻带抑制	≥	50			dB
通带频率		885	~	960	MHz
通带频率		930	~	934	MHz
通带损耗				2	dB
通带驻波1				1.35	
通带驻波2				1.2	

其它参数

接口形式	7/16-MF
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	60W设计保证
工作温度	-20~+60℃设计保证

外形结构图 (mm)

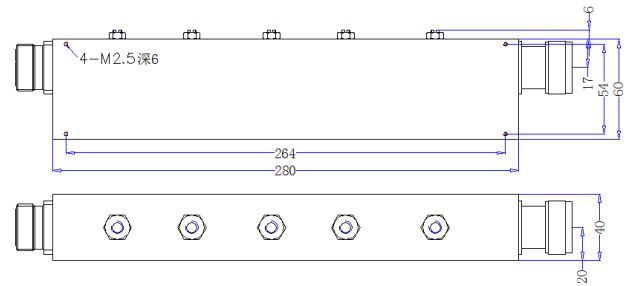

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。