

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	1	GHz
通带损耗	/	/			0.35	dB
带内波动	/	/				dB
带外抑制	1.4-3	GHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.35	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	L29-F
表面	本导
功率容量	2000W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

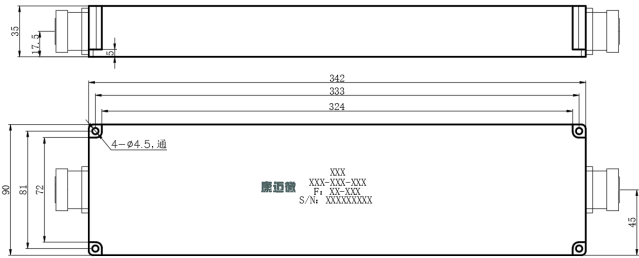

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。