


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8.5	~	8.87	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-8.292	GHz $\geq$	45			dB
带外抑制	9-15	GHz $\geq$	45			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMP-F
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

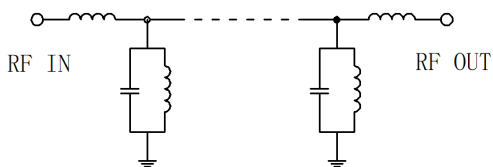


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
8.40	27.95	37.71	-43.09	1.91
8.44	18.68	24.72	-24.01	4.16
8.49	1.22	1.26	-1.98	12.77
8.53	1.10	1.10	-1.22	7.35
8.57	1.06	1.10	-1.11	6.45
8.61	1.12	1.14	-1.03	5.82
8.66	1.05	1.04	-0.98	5.60
8.70	1.03	1.04	-0.98	5.58
8.74	1.13	1.15	-1.02	5.72
8.79	1.10	1.08	-1.06	6.22
8.83	1.18	1.18	-1.16	6.80
8.87	1.20	1.19	-1.44	9.24
8.91	3.10	3.10	-4.50	13.89
8.96	22.57	26.23	-30.63	3.14
9.00	27.64	37.07	-48.81	1.62


参考实物图



外形结构图 (mm)

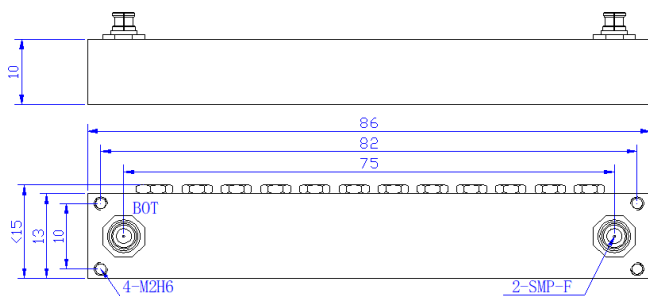

典型测试曲线图

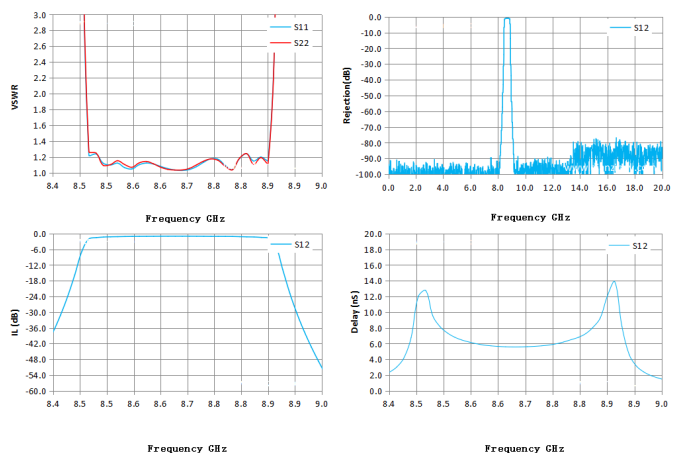

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。