

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	50	~	90	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-35	MHz≥	40			dBc
带外抑制	105-500	MHz≥	40			dBc
通带驻波	/	/			1.50	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

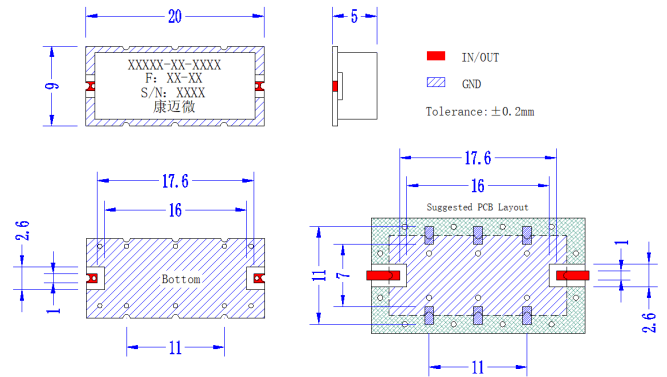

典型测试曲线图



注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊
3	连接表贴器件的50欧姆微带线的宽度尽量接近、等于或大于滤波器端口焊盘的宽度
4	频率大于2000MHz的微波多层板上开孔嵌入式安装滤波器要注意接地。