

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	5150	~	5850	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带内波动	/	/				dB
带外抑制	DC-4500	MHz≥	60			dB
带外抑制	6500-16000	MHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB

其它参数

接口形式	SMA-K可拆
接口材质	外壳304不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	20W设计保证
工作温度	-20~+60℃设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
4900	-30.84	143.92
4985	-18.1	55.45
5071	-2.74	4.1
5157	-0.4	1.12
5242	-0.34	1.18
5328	-0.32	1.13
5414	-0.28	1.15
5500	-0.26	1.03
5585	-0.3	1.07
5671	-0.34	1.04
5757	-0.33	1.13
5842	-0.44	1.17
5928	-0.58	1.12
6014	-3.44	4.32
6100	-24.3	45.88


参考实物图



外形结构图 (mm)

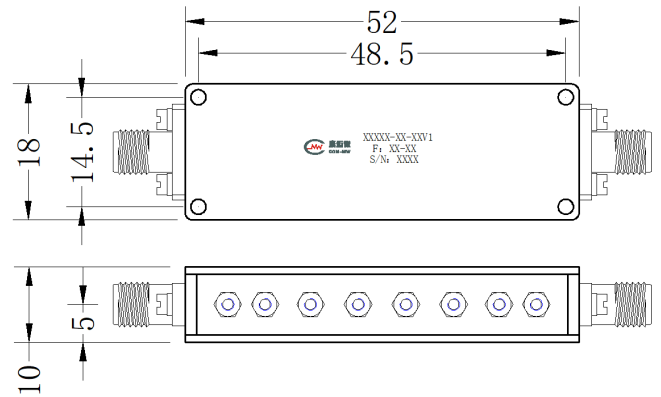

典型测试曲线图

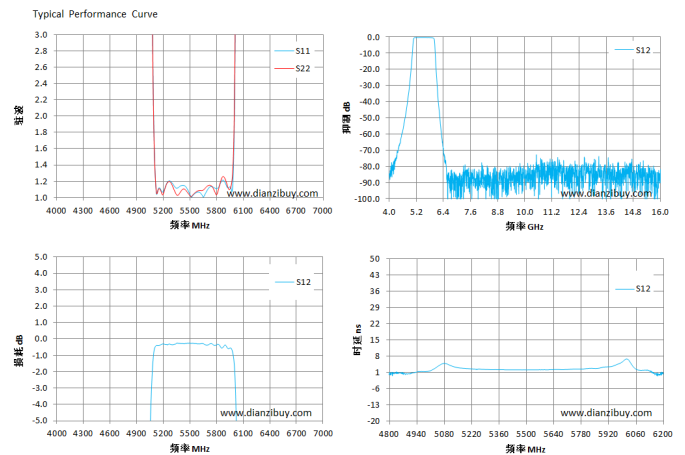

注意事项

- 1 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。