


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	46	~	50.5	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-35	GHz≥	50			dBc
带外抑制	37-41.5	GHz≥	50			dBc
带外抑制	41.5-42.5	GHz≥	34			dBc
带外抑制	59-64.5	GHz≥	75			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	2.4-K可拆0.3mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
时延波动	≤1ns
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	46G-50.5G相位非线性度：≤10°；46G-51.5G带内平坦的：≤0.7dB；46G-51.5G相位非线性度：≤15°

外形结构图 (mm)

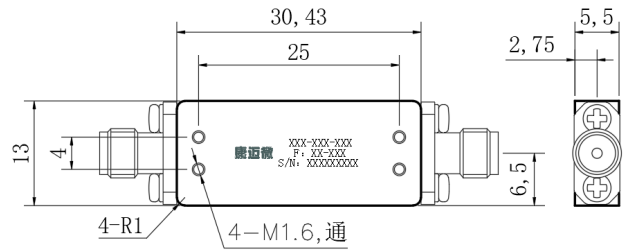

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。